点光源专用
PJ series

有关产品的详细内容，请访问本公司网站。
您也可在智能手机、移动电话上浏览。
日语）
http://www.ccs-inc.co.jp/m/pj
英语）
http://www.ccs-grp.com/m/pj

备有根据环境使用的 4 种电源。

AC输入型

PJ-1505-2CA
2 个通道

PJ-1505-3CA
3 个通道

DC24V输入型

PJ-1505-2CD24
2 个通道

PJ-1505-3CD24
3 个通道

CE 适用机型
PJ-1505-2CA / PJ-1505-3CA / PJ-1505-2CD24 / PJ-1505-3CD24

附带的 AC电源线用于 AC100-120V。
如要在 AC200-240V环境中使用， 请另外购买适用的 AC电源线。

特 点

■点光源 HLV2 系列专用的模拟电源。（点光源 HLV2 系列产品页面 ▶ P.105）
■通过可变电流，进行无级调光控制。
■光源输出备有 2 个通道型和 3 个通道型。
■电源供给可选择 AC 型或 DC 型。

连接例 ※详细内容请参阅《Instruction Guide》。

PJ 系列
连接例

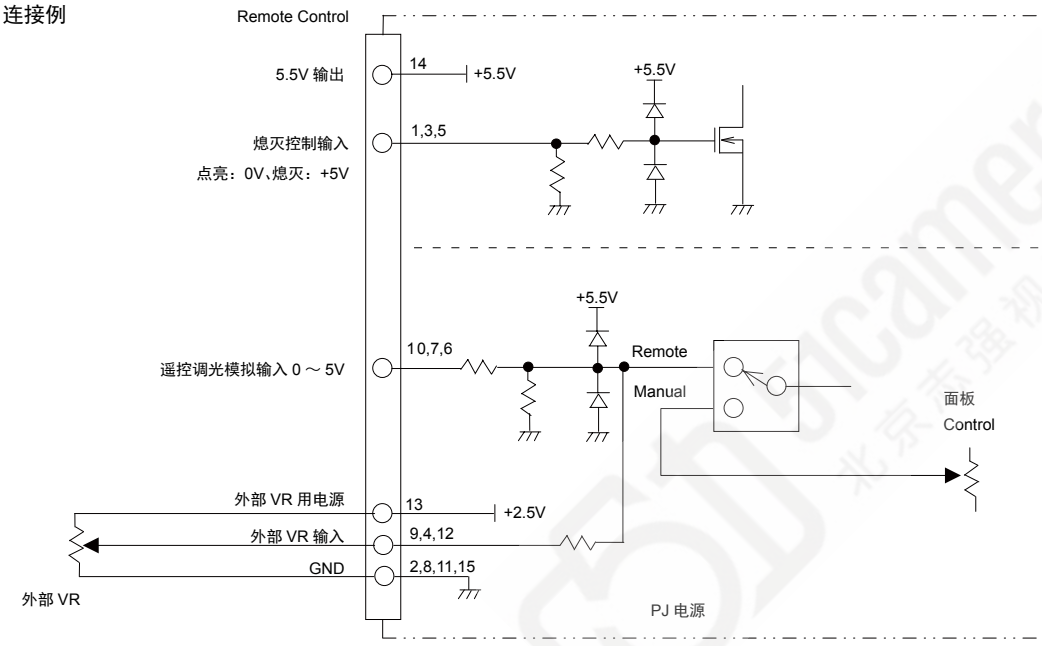

※遥控调光和外部 VR 仅能使用其中任一项。(不能同时使用)

本公司备有各种资料。
PDF 图纸 | DXF 图纸 | 3D CAD | 使用说明书 | 产品宣传单 | 成像样本 | 数据表 | 特殊定制实例

下载网站：
英语）http://www.ccs-grp.com/dl/
日语）http://www.ccs-inc.co.jp/dl/

系统构成例

（例）

外部控制设备 ── 外部控制线缆 ── 电源 ─── 延长线缆 ── LED光源（点光源）

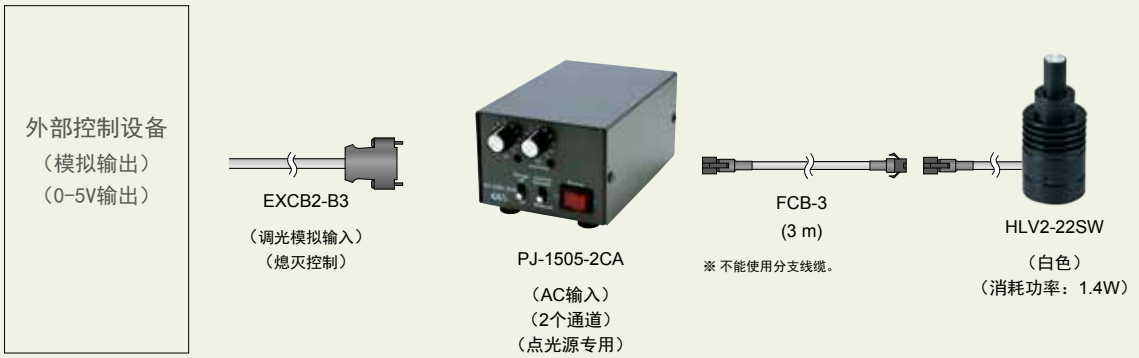

规格

型号	PJ-1505-2CA	PJ-1505-3CA	PJ-1505-2CD24	PJ-1505-3CD24
输入电压（额定）	AC100 ～ 240V		DC24V	
输入电压（范围）	AC85 ～ 264V		DC10 ～ 24V	
消耗功率	27VA typ.	37VA typ.	10W typ.	14.5W typ.
通道数	2	3	2	3
输出电压（最大额定）	DC5.5V			
调光	Manual（手动）：主体正面　调光旋钮 Remote（外部）：模拟输入电压 0 ～ 5V（5.25V max.）			
ON/OFF 控制	熄灭：2.5 ～ 5.0V（24V max.）、点亮：0.8 ～ 0V（通过 4.7kΩ 电阻下拉）			
外部控制端口	D-sub 15 针（公头）※ 外部控制线缆（选件）：EXCB2-B3（3m）			
重量	640g	660g	380g	
附件	带地线的 AC 电源线（2m）、使用说明书 ×1		橡胶脚垫 ×4、使用说明书 ×1	

外形尺寸图（mm）

PJ-1505-2CA（PJ-1505-3CA为相同尺寸。）

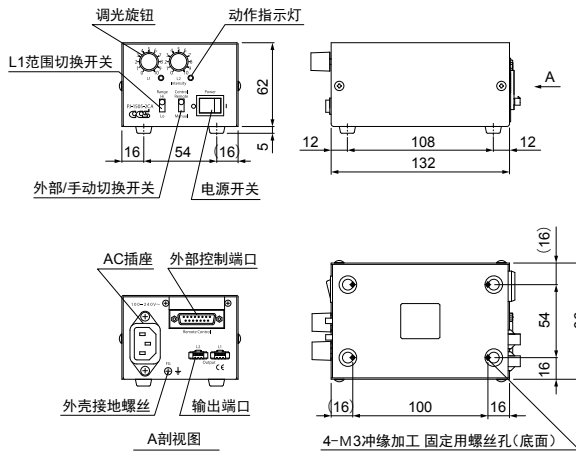

PJ-1505-2CD24（PJ-1505-3CD24为相同尺寸。）

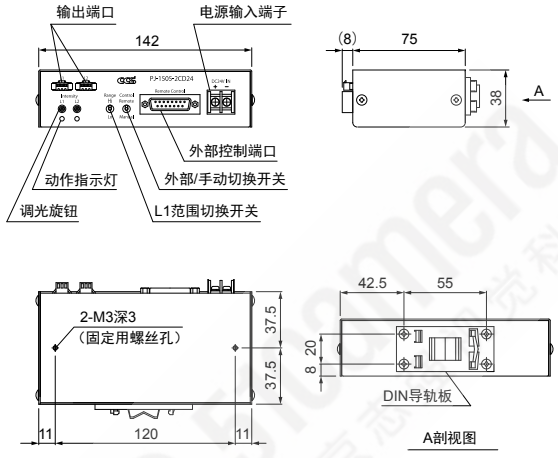

选件

外部控制线缆

EXCB2-B3（3m）

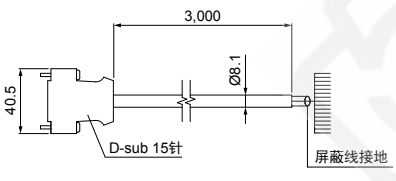

编号	线色	编号	线色
1	黑	9	灰
2	白	10	粉红
3	红	11	白黑
4	绿	12	红黑
5	黄	13	绿黑
6	茶	14	黄黑
7	蓝	15	茶黑
8	紫	未连接（蓝黑）	

外形尺寸图（mm）