

频闪单元 STU-3000

有关产品的详细内容, 请访问本公司网站。
您也可在智能手机、移动电话上浏览。



日语)
<http://www.ccs-inc.co.jp/m/stu-3000>



英语)
<http://www.ccs-grp.com/m/stu-3000>

控制器

通过与数字电源 PD2 系列组合使用,
实现频闪功能。



频闪单元

PD3 series
PD2 series
STU-3000
PSB series
POD series
PTU2 series
PB-2430-1
CC-ST-1024
BB series
PJ series
CC-PJ-0707
PSCC(A) series
PSB3-30024
镜头滤镜
扩散板
偏光板
光线控制薄膜
固定板
其他
延长线缆

电源及控制器

选件


特点

- 可将恒定光源用作频闪光源。
- 可将频闪发光时间设定在 0.01 ~ 99.99msec 之间。
- 通过外部触发信号, 按设定的脉冲宽度进行 ON/OFF 控制, 使 LED 光源进行频闪发光。


连接例 ※详细内容请参阅《Instruction Guide》。

外部信号 连接例

(1) 干接点驱动(使用驱动侧电源)

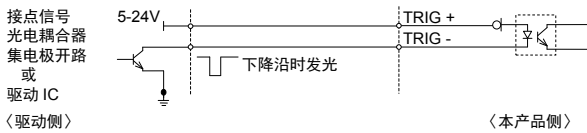


(2) 通过高频脉冲电压输出信号驱动

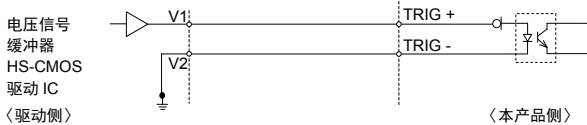

系统构成例


(例)
LED 光源 — 延长线缆 — 频闪单元 — 电源(PD2 系列)
外部控制设备

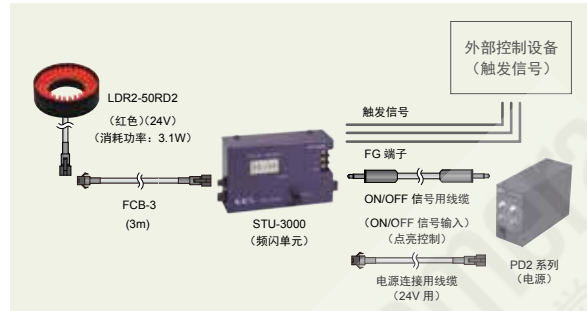

规格

型号	STU-3000
输入端口	SMP-04V-BC(DC12V或 DC24V) M3端子排 3P(触发输入、FG连接用端子)
输出端口	SMP-02V-BC(DC12V) SMP-03V-BC(DC24V) M3插孔(ON/OFF信号)
触发器	光电耦合器输入、DC5V~DC24V、电流 5mA max. 脉冲宽度 20μs或以上、上升沿 10μs或以下
ON/OFF 信号	连接到 PD2电源的点亮 ON/OFF信号输入插孔上
发光时间	0.01ms~99.99ms
发光延迟	10μs或以下
附件	ON/OFF信号用线缆、电源连接用线缆
重量	400g或以下
可连接电源	PD2-1012/1024/3012/3024/5012/5024/3012-2/3024-2

外形尺寸图 (mm)

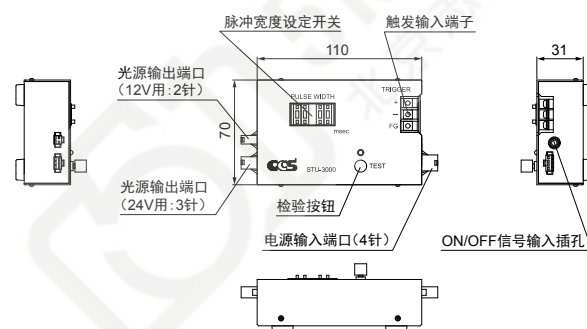

可通过网站
进行咨询。

- 选定光源需求
- 出借光源需求
- 报价需求
- 产品目录需求
- 产品相关咨询
- 其他咨询

本公司咨询网站:
英语) <http://www.ccs-grp.com/contact/>
日语) <http://www.ccs-inc.co.jp/contact/>