


水星二代 MERCURY2 系列相机

MER2-630-18GM/C-P

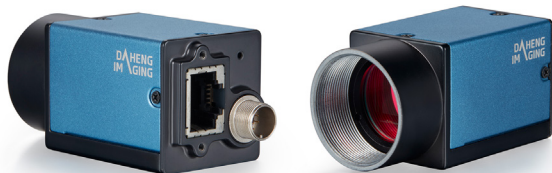

- 630 万像素
- 1/1.8" 行曝光 CMOS 传感器
- 结构紧凑，小巧轻便，坚固耐用
- 兼容 GenICam™ 和 GigE Vision®
- 千兆以太网接口，支持 PoE
- 光耦隔离的 1 入 1 出 I/O 接口，2 路可编程 GPIO

水星二代MER2-G-P系列是大恒图像自主研发的新一代工业面阵数字相机，延续了水星一代MER-G-P系列相机结构紧凑坚固等优点，同时改进了内置的图像处理（ISP）算法，支持Decimation、Gamma、数字移位等多种功能，提供多种采集方式，可满足各种视觉应用的要求，对于相机尺寸和性能要求苛刻的用户将会是一个不错的选择。

MER2-630-18GM/C-P 采用逐行曝光的 Sony IMX178 CMOS 感光芯片，通过 GigE 数据接口进行图像数据的传输，支持 Power over Ethernet（PoE），并集成 I/O（GPIO）接口，提供线缆锁紧装置，能稳定工作在各种恶劣环境下，是高可靠性、高性价比的工业数字相机产品。

MER2-630-18GM/C-P 具有高清晰度、低噪声、设计小巧、安装及使用方便等特点，适用于工业检测、医疗、科研、教育以及安防等领域。

功能特性

- 支持 Power over Ethernet(PoE, 兼容 IEEE802.3af 标准)
- 支持自定义 ROI，降低分辨率可提高帧率
- 增益、曝光时间及白平衡可编程设置（白平衡功能仅对彩色相机有效）
- 自动增益、自动曝光、自动白平衡（自动白平衡仅对彩色相机有效）
- 四种工作方式：单帧采集 / 连续采集 / 软触发采集 / 外触发采集
- 触发类型：帧开始（Frame Start）/ 帧高速连拍开始（Frame Burst Start）
- 支持像素抽样（Decimation）、水平镜像、垂直镜像、数字移位、黑电平和坏点校正功能
- 支持 Gamma 和锐化，优化采集图像的亮度和边缘清晰度
- 支持计数器、定时器、查找表、参数组功能
- 支持全局复位释放（GRR）曝光模式，可有效避免拖影
- 支持取消参数范围限制，可扩大曝光、增益、白平衡等参数的范围值
- 支持调节包长、包间隔、预留带宽，优化多机同时采集传输
- 提供 16KB 用户数据区，保存算法系数、参数配置等
- 支持 GenICam™ 和 GigE Vision®，可直接连接 HALCON、MERLIC、LabVIEW 等第三方软件
- 符合 CE 和 RoHS 认证
- 驱动已针对 32bit / 64bit Windows 优化，并支持 Linux、ARMv7、ARMv8 和 Mac OS 等操作系统及架构
- 免费的 SDK 和丰富的二次开发实例源码


性能规格

型号	MER2-630-18GM/C-P
接口	GigE
分辨率	3088(H) × 2064(V)
帧率	18.45 fps @ 3088 × 2064
传感器	1/1.8", Sony IMX178 Rolling shutter CMOS
像素尺寸	2.4 μm × 2.4 μm
光谱	黑白 / 彩色
曝光时间	19μs~1s

光学规格


镜头接口	C 口
------	-----

机械尺寸

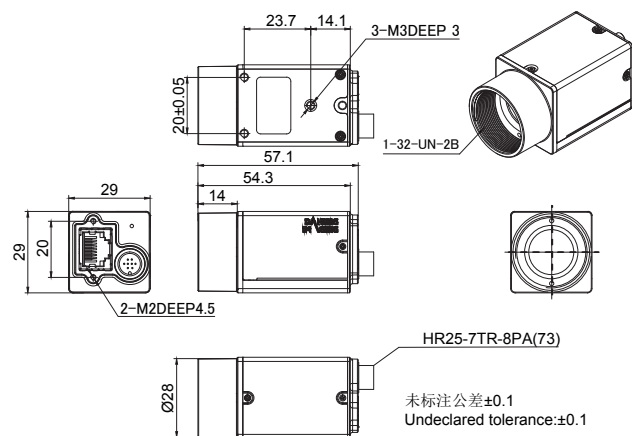

单位: mm

光谱响应

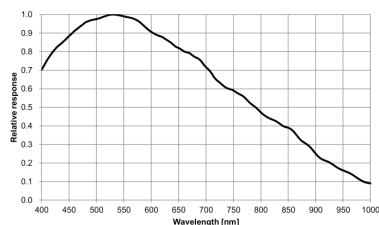

MER2-630-18GM-P

电气规格

供电接口	12~24 VDC 通过 8-Pin 接口供电或 PoE
I/O 接口	带屏蔽工业接口, 1 入 / 1 出, 2 路 GPIO
数据接口	RJ45, 带紧固螺口
功率	<3W @ 24VDC

环境规格

工作温度	0° C ~ +45° C
存储温度	-20° C ~ +70° C
工作湿度	10% ~ 80%


机械规格

重量	75g
尺寸	29(W) × 29(H) × 40.3(L)mm, 不含镜头接口

I/O 接口



管脚	信号	颜色	I/O 类型	说明
1	Line 0+	绿	输入	光耦输入正
2	GND	蓝	输入	相机电源地、GPIO 地
3	Line 0-	灰	输入	光耦输入负
4	POWER_IN	紫	输入	相机外接电源 +12V DC~+24V DC
5	Line 2	橙	输入 / 出	GPIO 输入 / 输出
6	Line 3	粉	输入 / 出	GPIO 输入 / 输出
7	Line 1-	白绿	输出	光耦输出负
8	Line 1+	白蓝	输出	光耦输出正



MER2-630-18GC-P

中国大恒（集团）有限公司北京图像视觉技术分公司 | 客户服务热线: 400-999-7595

北京总部
电话: 010-82828878
邮箱: sales@daheng-imaging.com

深圳办事处
电话: 0755-83479565
邮箱: shenzhen@daheng-imaging.com

上海办事处
电话: 021-35312826
邮箱: shanghai@daheng-imaging.com

厦门办事处
电话: 0592-5500803
邮箱: xiamen@daheng-imaging.com

武汉办事处
电话: 027-87223690
邮箱: wuhan@daheng-imaging.com

西安办事处
电话: 029-84501012
邮箱: xian@daheng-imaging.com

成都办事处
电话: 028-86925034
邮箱: chengdu@daheng-imaging.com

