

MVGL-AC245-024GGM

500 万像素 2/3" CMOS 千兆以太网工业面阵相机

MVGL-AC245-024GGM 面阵相机使用 Sony 的 IMX264 CMOS 芯片，图像质量优异。通过千兆网接口快速实时传输非压缩数据，满分辨率下最高帧率可达 23.5 fps。




GEN*i*CAM GiGE

功能特性：

- 支持自动或手动调节增益、曝光时间、LUT、Gamma 校正等
- 采用千兆网接口，无中继情况下，最大传输距离可到 100m
- 128MB 板上缓存，可缓存多张图片，用于 Burst 模式下的数据传输或图像重传
- 兼容 GigE Vision V2.0 协议及 GenICam 标准，无缝接入第三方软件平台


Sensor 响应曲线：

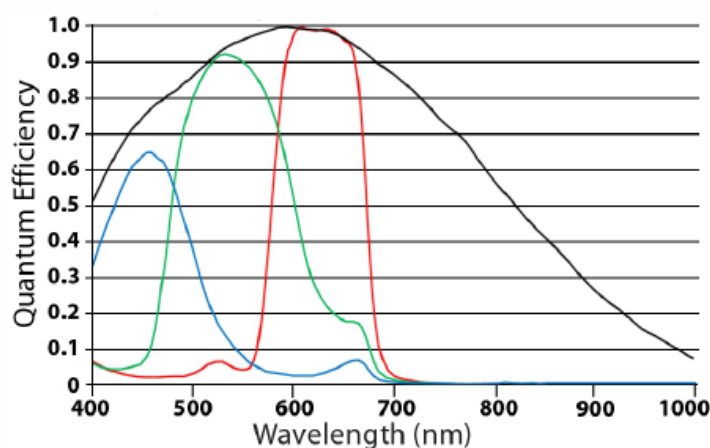

应用行业：

电子半导体、工厂自动化、
食品饮料、医药包装等

外形尺寸：

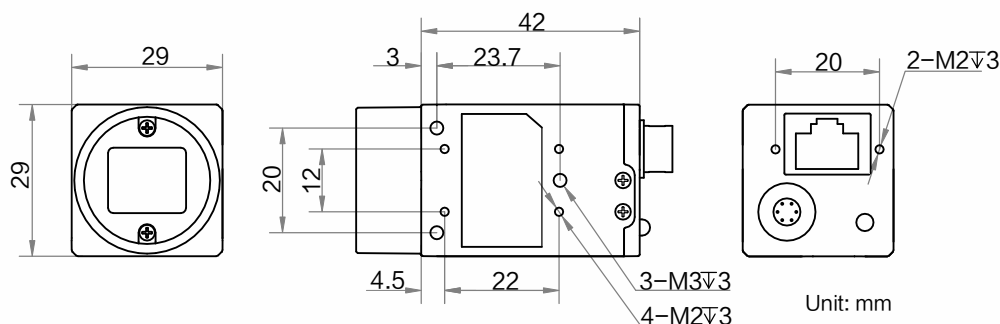

订货型号：

MVGL-AC245-024GGM



技术参数

参数	型号	MVGL-AC245-024GGM
		500 万像素 2/3" CMOS 千兆以太网工业面阵相机
性能		
传感器类型	CMOS，全局快门	
传感器型号	Sony IMX264	
像元尺寸	3.45 μm × 3.45 μm	
靶面尺寸	2/3"	
分辨率	2448 × 2048	
最大帧率	23.5 fps @2448 × 2048	
动态范围	72 dB	
信噪比	40.2 dB	
增益	0 dB ~ 20 dB	
曝光时间	超小曝光模式：1 μs ~ 14 μs 正常曝光模式：15 μs ~ 10 sec	
快门模式	支持自动曝光、手动曝光、一键曝光模式	
黑白/彩色	黑白	
像素格式	Mono 8/10/10p/12/12p	
Binning	支持 1 × 1，1 × 2，1 × 4，2 × 1，2 × 2，2 × 4，4 × 1，4 × 2，4 × 4	
下采样	支持 1 × 1，2 × 2	
镜像	支持水平镜像、垂直镜像	
电气特性		
数据接口	Gigabit Ethernet（1000Mbit/s）兼容 Fast Ethernet（100Mbit/s）	
数字 I/O	6-pin Hirose 接头提供供电和 I/O：1 路光耦隔离输入（Line0），1 路光耦隔离输出（Line1），1 路双向可配置非隔离 I/O（Line2）	
供电	12 VDC，支持 PoE 供电	
典型功耗	3.2 W@12 VDC	
结构		
镜头接口	C-Mount	
外形尺寸	29 mm × 29 mm × 42 mm	
重量	约 68 g	
IP 防护等级	IP30（正确安装镜头以及线缆的情况下）	
温度	工作温度 0℃~ 50℃，储藏温度 -30℃~ 70℃	
湿度	20% ~ 80%RH 无冷凝	
一般规范		
软件	MVS 或第三方支持 GigE Vision 协议软件	
操作系统	Windows XP/7/10 32/64bits，Linux 32/64bits 以及 MacOS 64bits	
协议/标准	GigE Vision V2.0，GenICam	
认证	CE，FCC，RoHS，KC	