

特色 CHARACTERISTIC

- 100米远距离稳定传输，可选配POE供电
- 兼容VISION标准，免驱直接支持Halcon、VisionPro等软件
- 支持外触发及闪光灯同步，多达7路GPIO，全部光电隔离
- 支持16bit灰度和48bit彩色无损格式输出
- 支持多相机同时工作，数量不限制，可任意组网
- 特有的数据包重传技术，保证数据可靠传输
- 优良的SDK设计，像使用USB相机一样简单，即插即用
- SDK支持Windows、Linux、Mac OS 系统




技术参数 PARAMETERS


参 数	型 号	MV-GED501C-T-CL-DZ
传感器		2/3" CCD
快门类型		全局快门
相机类型		彩色
像元尺寸		3.45X3.45μm
有效像素		500万
分辨率@帧率		2448X2048@15FPS
像素位深度		12bit
灵敏度		530mV 1/30s
GPIO		1路光隔输入，一路光隔输出；可选配3路输入4路输出
采集模式		连续/软触发/硬触发
最大增益(倍数)		32
曝光时间范围(ms)		0.0002~10000
滤光片		标配650nm红外截止滤光片
帧缓存		32M Bytes
用户自定义数据区		2K Bytes
视频输出格式		Bayer8/Bayer12
视觉标准协议		GigE Vision V1.2、GenICam
镜头接口		默认C接口,可选C或者CS接口，可提供M12镜头转接接口配件
数据接口		RJ45千兆以太网接口 向下兼容100M网络制式
电源供电		9~12V/POE48~57V(POE为选配)
功率		<2.5W
外形尺寸		29(mm)X29(mm)X40(mm) (不含镜头底座和后壳接口)
重量		< 75g
工作温度		-40℃~60℃
工作湿度		20~80% (无凝结)
储存温度		-41℃~80℃
储存湿度		20~95% (无凝结)
操作系统		WINXP、WIN7/8/10 32&64位系统，Linux和ARM Linux驱动、安卓平台驱动、MAC OS系统
驱动程序		Directshow组件 Halcon专用组件 Labview专用驱动 OCX组件 TWAIN组件
编程语言包		C/C++/C#/VB6/VB.NET/Delphi/BCB/Python/Java
其它功能		支持任意尺寸的ROI自定义分辨率、对比度和伽马调节、饱和度调节、白平衡校正、黑电平校正、自定义死点坐标校正、ISP图像处理加速、3D降噪、自定义LUT表、帧率调节、自定义相机名称等

线序定义 LINE SEQUENCE DEFINITION

单
螺
纹
头




双
螺
纹
头




端口	引脚号	线颜色	信号名	信号说明	备注
Port A	1	白	GPI1+/TRIG_IN+	GPI1 正端/触发输入正端	默认为触发输入
	2	绿	GPO1+/STRB_OUT+	GPO1 正端/闪光灯输出正端	默认为闪光灯输出
	3	黄	GPO1-/STRB_OUT-	GPO1 负端/闪光灯输出负端	默认为闪光灯输出
	4				
	5	黑	PWRGND	相机电源输入负端	
	6	棕 (高亮蓝色)	GPI1-/TRIG_IN-	GPI1 负端/触发输入负端	默认为触发输入
	7	红	PWR12V	相机电源输入正端	
	8				
Port B	1	白	GPO4+	GPO4 正端输出	
	2	绿	GPO2+	GPO2 正端输出	
	3	黄	GPO3+	GPO3 正端输出	
	4				
	5	黑	GPIO_COM	GPIO 公共负端	
	6	棕	GPI2+	GPI2 正端输入	
	7	红	GPI3+	GPI3 正端输入	
	8				

机械规格 MECHANICAL SPECIFICATION

单位:毫米(mm)

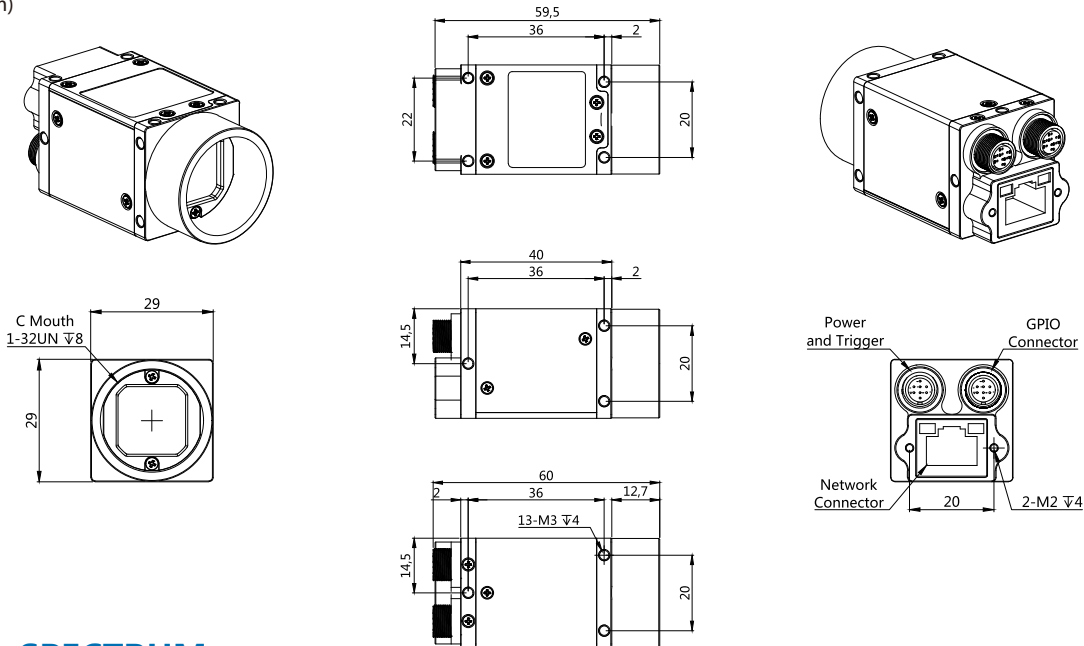

光谱图 SPECTRUM

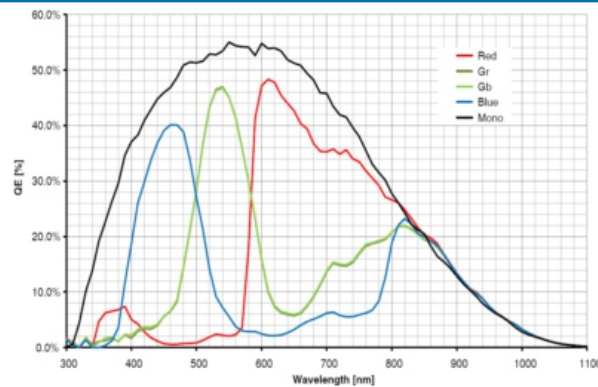

MV-GED501C-T-CL-DZ