

特色 CHARACTERISTIC

- 100米远距离稳定传输，可选配POE供电
- 兼容VISION标准，免驱直接支持Halcon、VisionPro等软件
- 支持外触发及闪光灯同步，多达7路GPIO，全部光电隔离
- 支持16bit灰度和48bit彩色无损格式输出
- 支持多相机同时工作，数量不限制，可任意组网
- 特有的数据包重传技术，保证数据可靠传输
- 优良的SDK设计，像使用USB相机一样简单，即插即用
- SDK支持Windows、Linux、Mac OS 系统




技术参数 PARAMETERS

参 数	型 号	MV-GEA2000C-T
传感器		1" CMOS
快门类型		滚动快门(支持GRR模式)
相机类型		彩色
像元尺寸		2.4X2.4μm
有效像素		2000万
分辨率@帧率		5488X3672@5.9FPS
像素位深度		12bit
灵敏度		462mV 1/30s
GPIO		1路触发输入，1路闪光灯输出，1路GPO输出（选配）
采集模式		连续/软触发/硬触发
最大增益(倍数)		22
曝光时间范围(ms)		0.016~4194.3
滤光片		标配650nm红外截止滤光片
帧缓存		128M Bytes
用户自定义数据区		2K Bytes
视频输出格式		Bayer8
视觉标准协议		GigE Vision V1.2、GenICam
镜头接口		默认C接口，可选C或者CS接口，可提供M12镜头转接接口配件
数据接口		RJ45 千兆以太网接口，向下兼容100M网络制式
电源供电		9~24V
功率		<2.66W
外形尺寸		29(mm)X29(mm)X32.7(mm)(不含镜头底座和后壳接头)
重量		< 60g
工作温度		0~50度
工作湿度		20~80%（无凝结）
储存温度		-30~60度
储存湿度		20~95%（无凝结）
操作系统		WINXP、WIN7/8/10 32&64位系统，Linux和ARM Linux驱动、安卓平台驱动、MAC OS系统
驱动程序		Directshow组件 Halcon专用组件 Labview专用驱动 OCX组件 TWAIN组件
编程语言包		C/C++/C#/VB6/VB.NET/Delphi/BCB/Python/Java
其它功能		支持任意尺寸的ROI自定义分辨率、对比度和伽马调节、饱和度调节、白平衡校正、黑电平校正、自定义死点坐标校正、ISP图像处理加速、3D降噪、自定义LUT表、帧率调节、自定义相机名称等

线序定义 LINE SEQUENCE DEFINITION


GEA系列



端口	引脚号	线颜色	信号名	信号说明	备注
Port A	1	白	GPI1+/TRIG_IN+	GPI1 正端/触发输入正端	默认为触发输入
	2	绿	GPO1+/STRB_OUT+	GPO1 正端/闪光灯输出正端	默认为闪光灯输出
	3	黄	GPO1-/STRB_OUT-	GPO1 负端/闪光灯输出负端	默认为闪光灯输出
	4				
	5	黑	PWRGND	相机电源输入负端	
	6	棕 (高亮蓝色)	GPI1-/TRIG_IN-	GPI1 负端/触发输入负端	默认为触发输入
	7	红	PWR12V	相机电源输入正端	
	8				

机械规格 MECHANICAL SPECIFICATION

单位:毫米(mm)

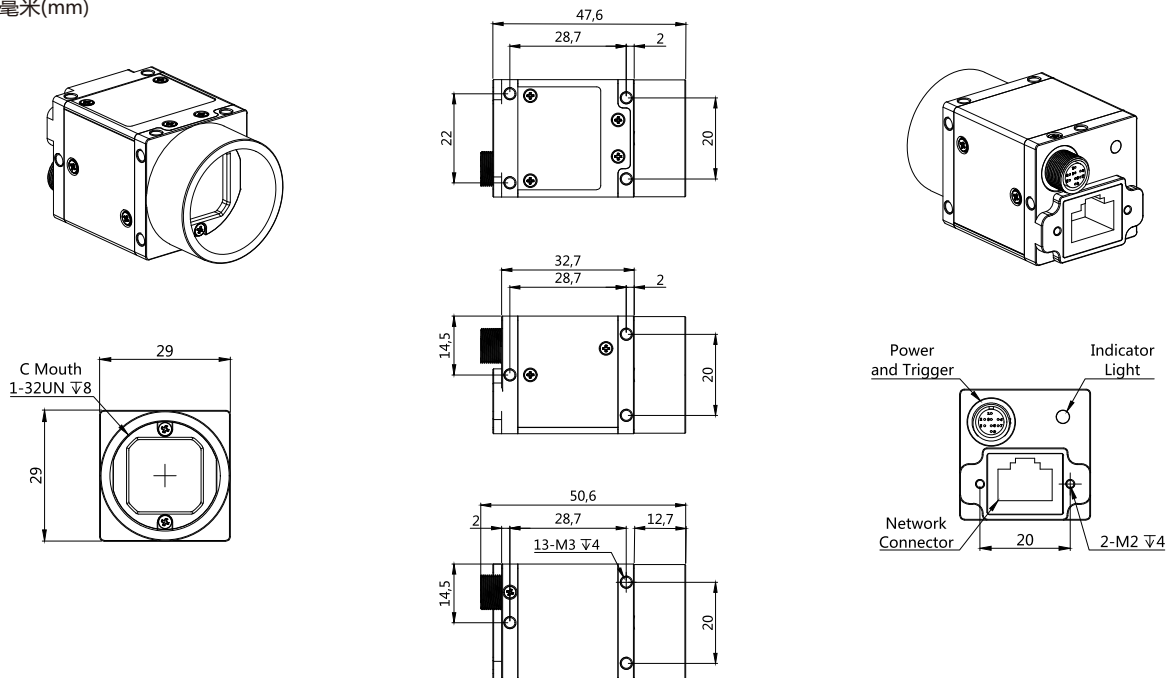

光谱图 SPECTRUM

(excludes lens characteristics and light source characteristics)

