

机器视觉用 USB3Vision规格电缆






用途

使用USB3.0的计算机
「Standard-A」端子和用
「Standard-B」端子以及
「Micro-B」端子
FA 相机连接用

特点


- 支持USB3.0规格（5Gbps）。
- 产品阵容包括USB3.0A连接器、Micro B连接器
- 采用镀金端子连接器。
- USB3Vision 是美国规格标准化组织AIA制定的标准规格，也支持 GenICam规格。

外观 | USB3Vision 电缆组件示例

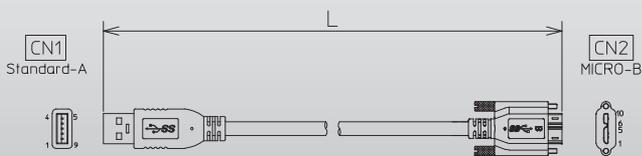


※支持订制

通常CN1侧连接PC、CN2侧连接相机；备有Standard A-Type型螺丝插头；前部CN1和CN2侧也可组合使用。



请参照标准型番后再订购；长距离传输型电缆和高弯曲型电缆随时可以量产，欢迎来电咨询。



电缆规格构造图
(标准品)