

ML-T3528-18C


ML-T series

Drawing No. A22839







レンズ形式	Lens Type	CCTV Lens	
フォーカス位置	Focus Position	2000(M.O.D)	7000
光学倍率	Magnification	0.017	0.005
焦点距離 (mm)	Focal Length	35.00	35.00
Fno	Fno	2.80~16.00	
NA	Numerical Aperture	-	-
WD/OD (mm)	Working/Object Distance	2000.0 / 2005.0	7000.0 / 7005.0
O/I (mm)	Object to Image Distance	2064.47	7064.05
鏡筒長 (mm)	Mechanical Tube Length	46.30~46.90	
レンズバック (mm)	Lens Back	21.83	21.41
被写界深度 (mm)	DOF @PCoC $\phi 0.04\text{mm}$	740.585	8913.857
分解能 (μm)	Resolution @ $\lambda=550\text{nm}$	-	-
前側/後側主点位置 (mm)	Front/Rear Principal Position	44.95 / -13.78	44.95 / -13.78
入射/出射瞳位置 (mm)	Entrance/Exit Pupil Position	29.14 / -42.63	29.14 / -42.63
入射/出射瞳径 (mm)	Entrance/Exit Pupil Diameter	12.51 / 22.82	12.51 / 22.82
画角 (deg.) H x V	Angle Of View	23.74 x 17.88	23.87 x 17.99
TVディストーション (%)	TV Distortion	(Vis)-0.163 (NIR)-0.176	(Vis)-0.131 (NIR)-0.145
周辺光量比 (%)	Relative Illumination	(Vis)46.44 (NIR)48.86	(Vis)46.12 (NIR)46.37
質量 (g)	Weight	80	
マウント	Mount	C mount	
イメージサークル径 (mm)	Image Circle	$\phi 18.5$	
最大適合カメラ	Largest Compatible Camera	1.1 Inch	

ML-T3528-18C




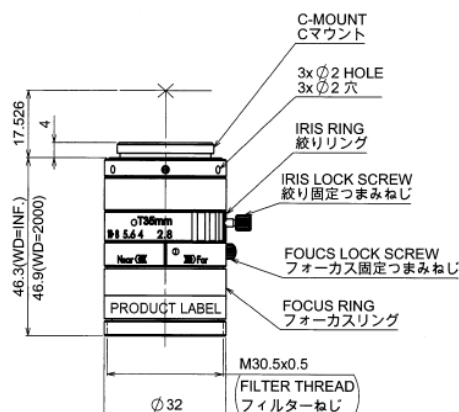


WD=2000.0mm Fno4.0
Visible

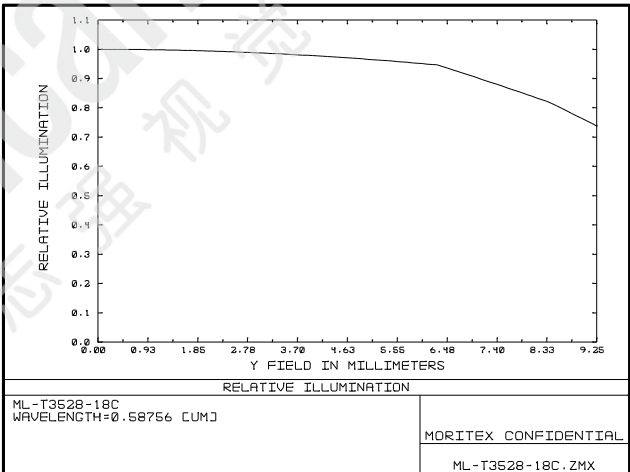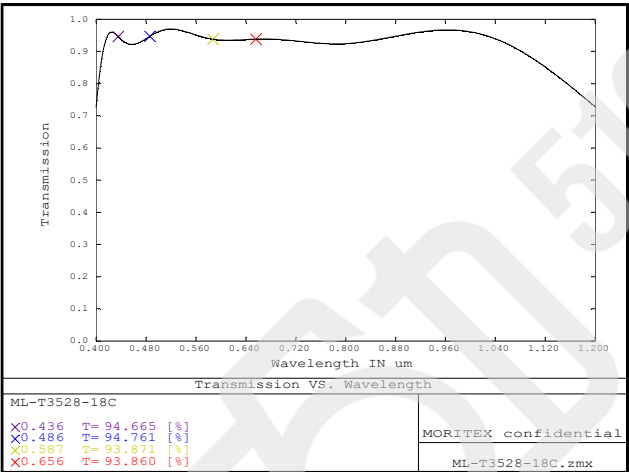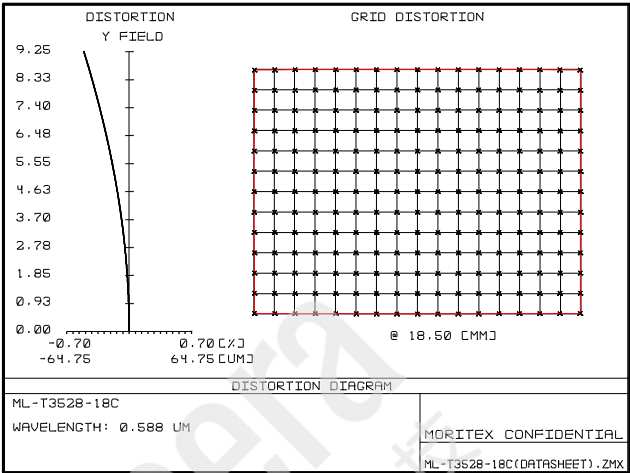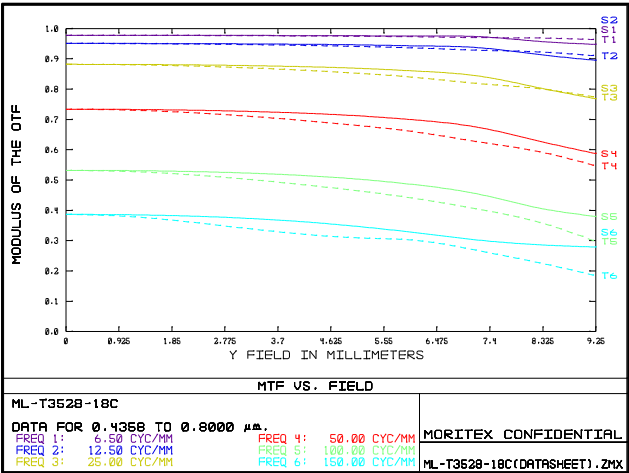



内容は、通知なしに随時変更されることがあります。
The content is subject to change at any time without notification.

WD=7000.0mm Fno4.0
Visible

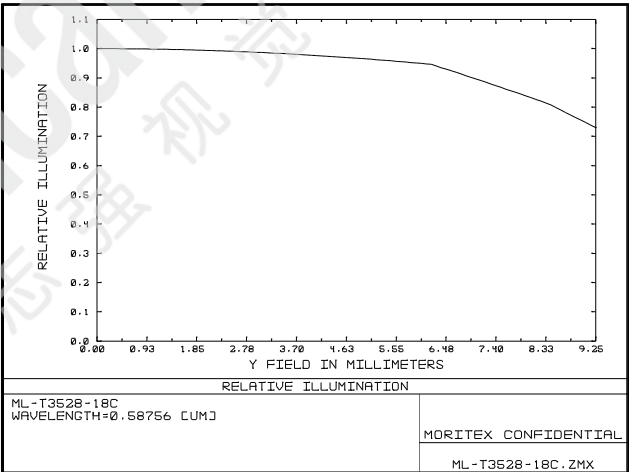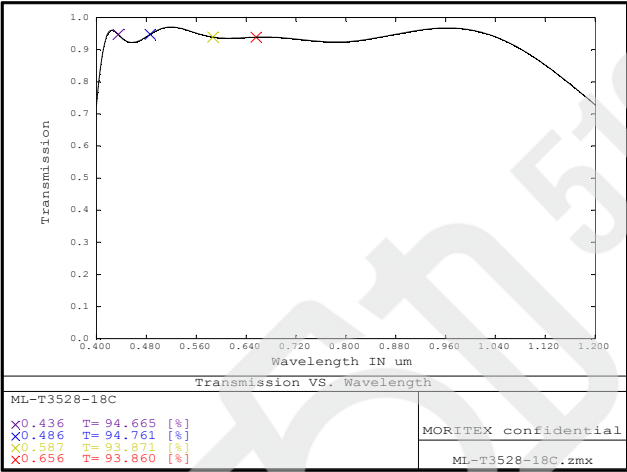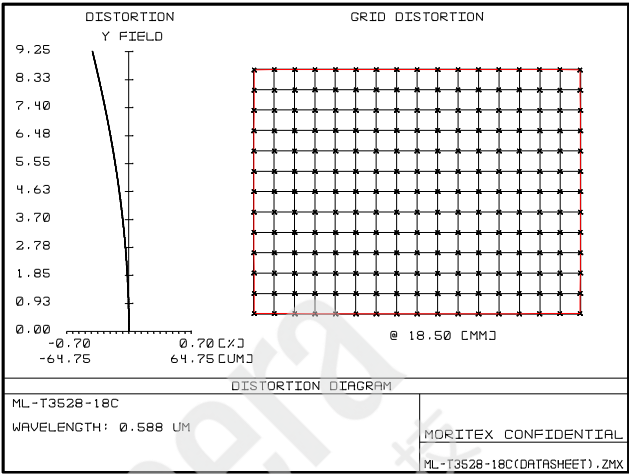
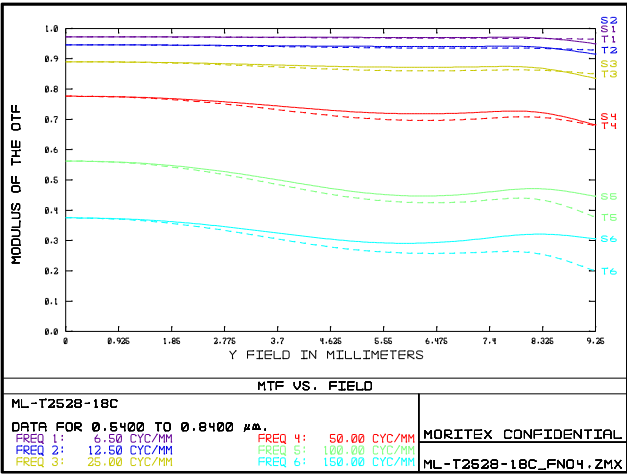


内容は、通知なしに随時変更されることがあります。
The content is subject to change at any time without notification.

WD=2000.0mm Fno4.0 Near IR

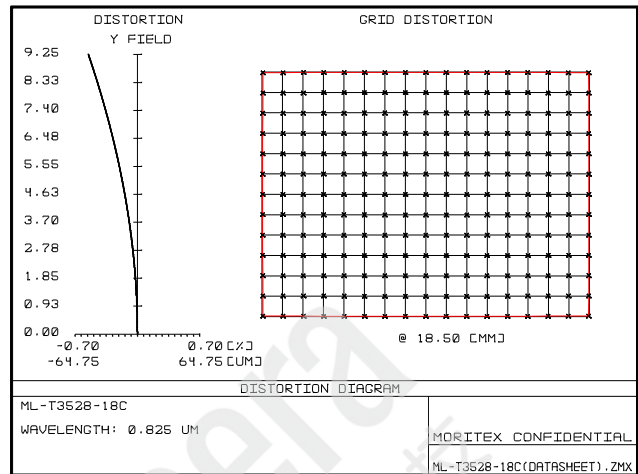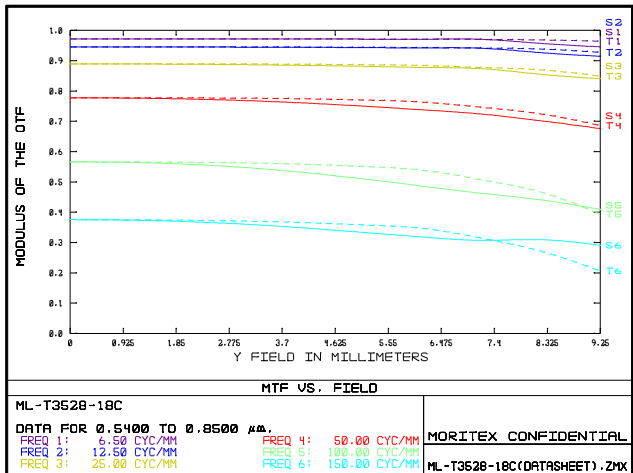

WD=7000.0mm Fno4.0 Near IR

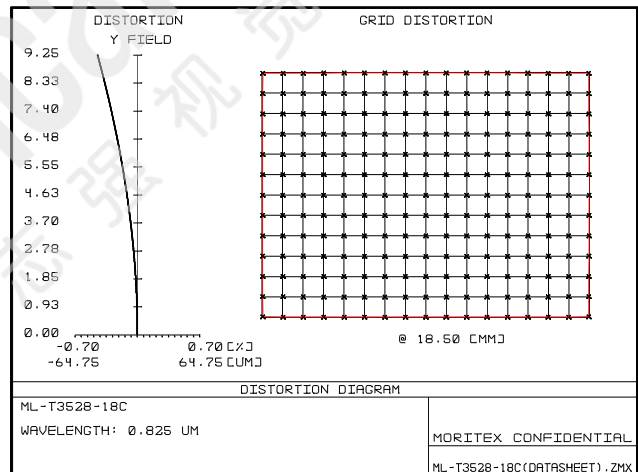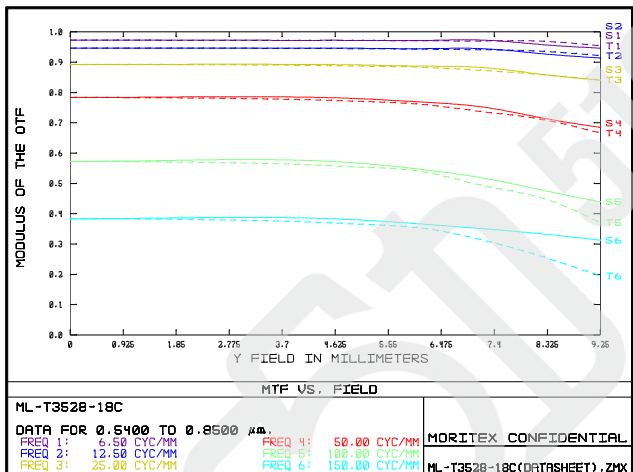

内容は、通知なしに随時変更されることがあります。

The content is subject to change at any time without notification.

株式会社 **モリテックス** **MORITEX Corporation**

レンズ開発部

Technology center Lens design & Development technology

TEL +81 (0)48-218-2536 moritex.mvs@moritex.com

FAX +81 (0)48-462-6713 www.moritex.com

MORITEX
Vision Creating Value