

ML-T7528-18C


ML-T series

Drawing No. A22841







レンズ形式	Lens Type	CCTV Lens	
フォーカス位置	Focus Position	2000(M.O.D)	7000
光学倍率	Magnification	0.039	0.011
焦点距離 (mm)	Focal Length	75.00	75.00
Fno	Fno	2.80~16.00	
NA	Numerical Aperture	-	-
WD/OD (mm)	Working/Object Distance	2000.0 / 2003.5	7000.0 / 7003.5
O/I (mm)	Object to Image Distance	2081.87	7079.77
鏡筒長 (mm)	Mechanical Tube Length	61.80~64.70	
レンズバック (mm)	Lens Back	18.21	16.10
被写界深度 (mm)	DOF @PCoC ϕ 0.04mm	159.300	1987.062
分解能 (μ m)	Resolution @ λ =550nm	-	-
前側/後側主点位置 (mm)	Front/Rear Principal Position	-11.80 / -59.73	-11.80 / -59.73
入射/出射瞳位置 (mm)	Entrance/Exit Pupil Position	33.90 / -31.33	33.90 / -31.33
入射/出射瞳径 (mm)	Entrance/Exit Pupil Diameter	26.73 / 16.61	26.73 / 16.61
画角 (deg.) H x V	Angle Of View	10.52 x 7.95	11.01 x 8.29
TVディストーション (%)	TV Distortion	(Vis)0.165 (NIR)0.171	(Vis)0.238 (NIR)0.243
周辺光量比 (%)	Relative Illumination	(Vis)56.97 (NIR)57.05	(Vis)54.22 (NIR)54.35
質量 (g)	Weight	130	
マウント	Mount	C mount	
イメージサークル径 (mm)	Image Circle	ϕ 18.5	
最大適合カメラ	Largest Compatible Camera	1.1 Inch	

ML-T7528-18C




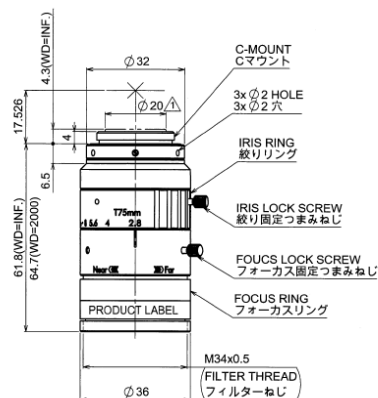


WD=2000.0mm Fno4.0
Visible

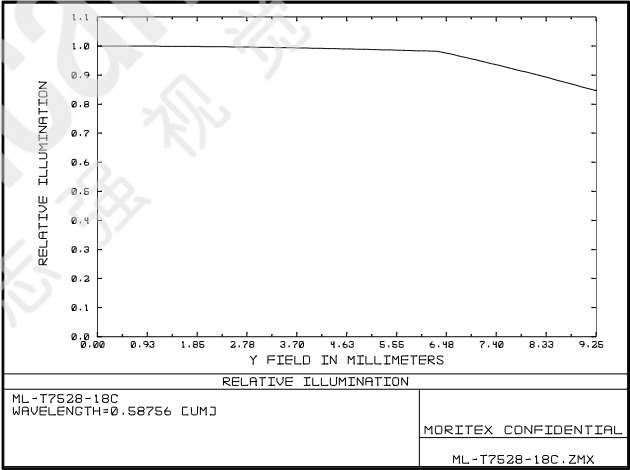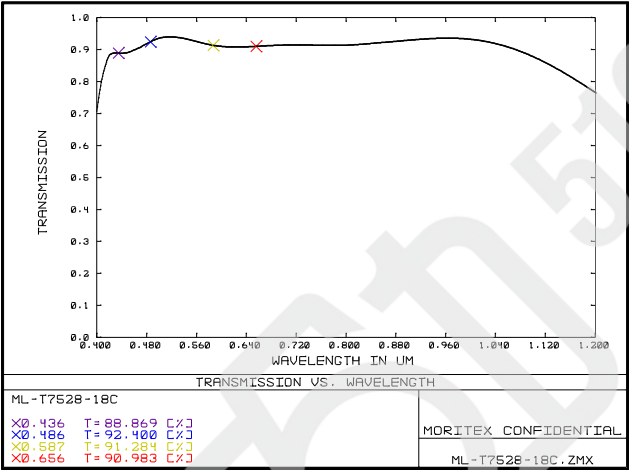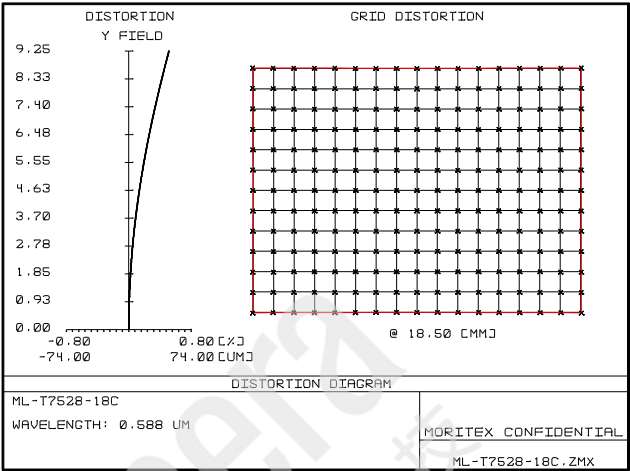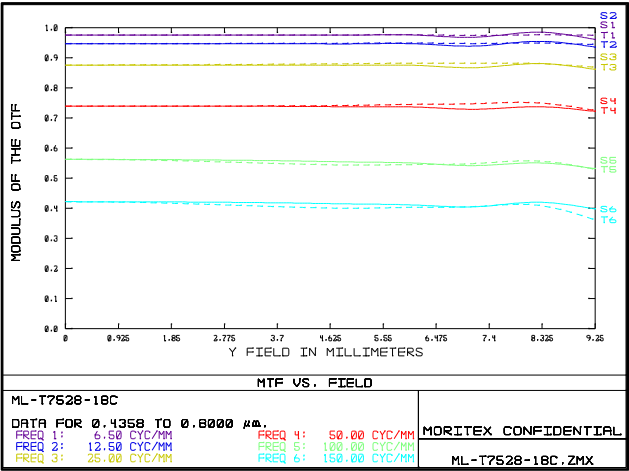



内容は、通知なしに随時変更されることがあります。
The content is subject to change at any time without notification.

WD=7000.0mm Fno4.0
Visible

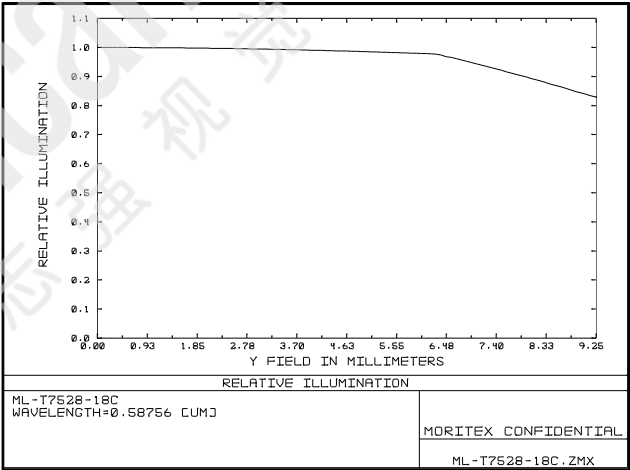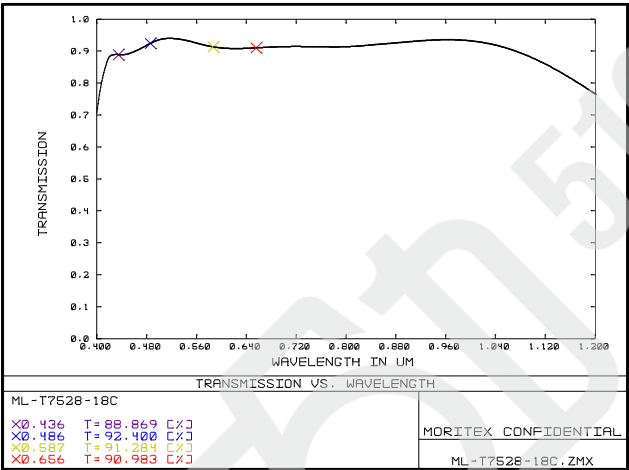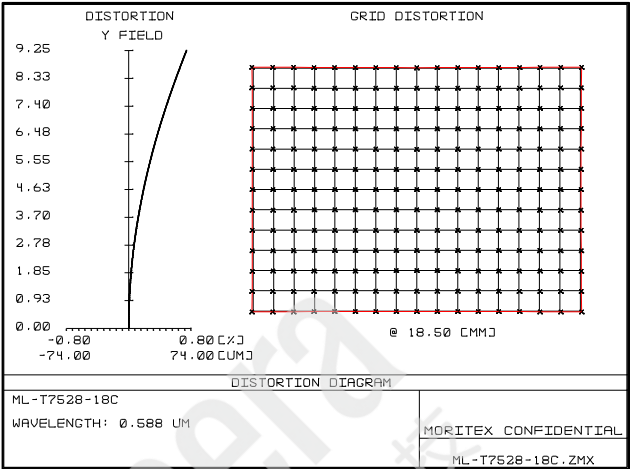
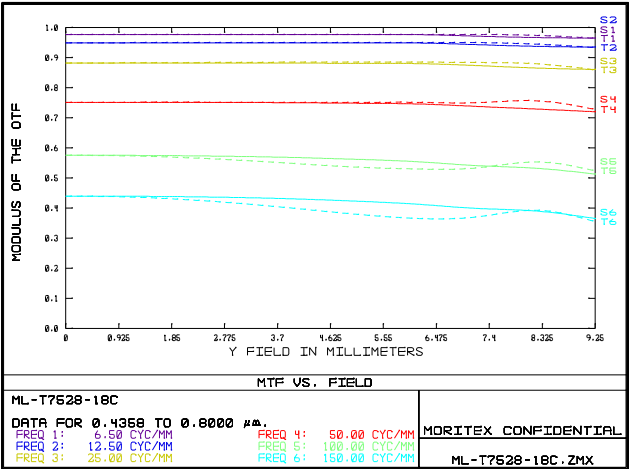


内容は、通知なしに随時変更されることがあります。
The content is subject to change at any time without notification.

WD=2000.0mm Fno4.0 Near IR

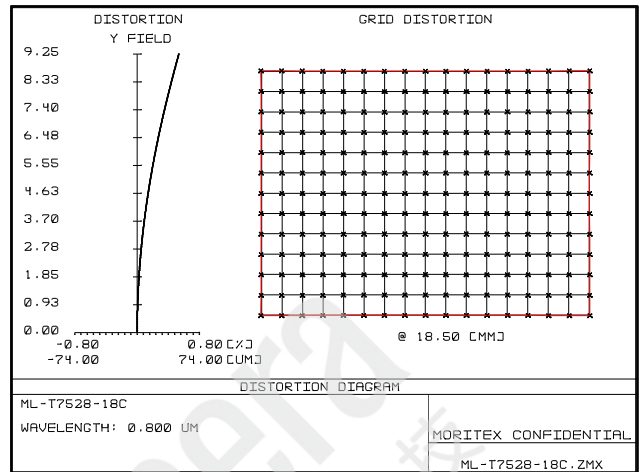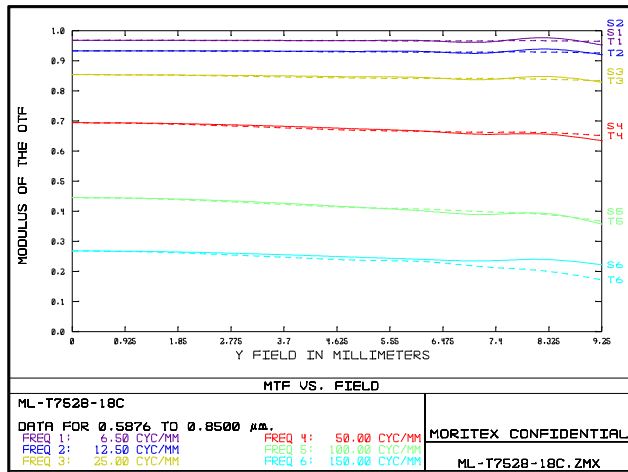

WD=7000.0mm Fno4.0 Near IR

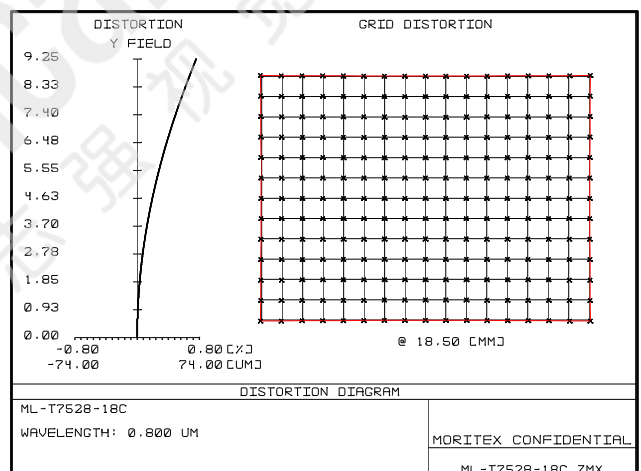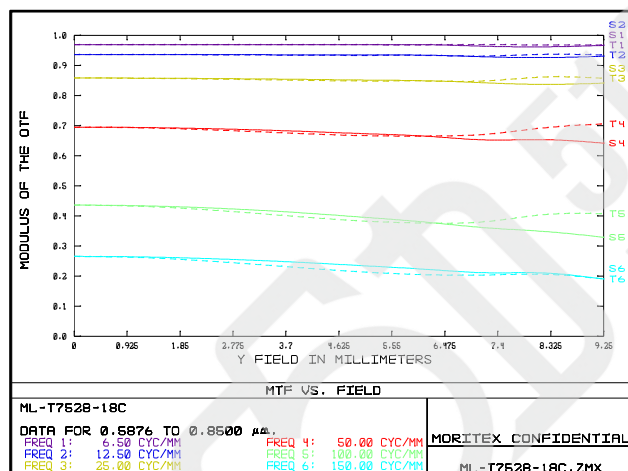

内容は、通知なしに随時変更されることがあります。

The content is subject to change at any time without notification.

株式会社 **モリテックス** MORITEX Corporation

レンズ開発部

Technology center Lens design & Development technology

TEL +81 (0)48-218-2536 moritex.mvs@moritex.com

FAX +81 (0)48-462-6713 www.moritex.com

MORITEX
Vision Creating Value