
30 ±0.05
CENTER OF
IMAGE AREA
M4x0.7 DEPTH 6
MAX TORQUE 25 IN-LB
M42x1 DEPTH 4.5
72 ±0.2
57 ±0.2
36 ±0.05
CENTER OF
IMAGE AREA
46 ±0.2
60 ±0.2

UNITS: MM

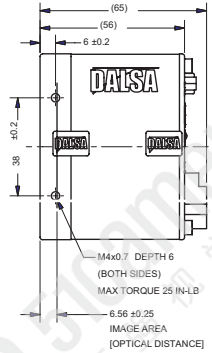
(65)
(56)
6 ±0.2
DALSA
38 ±0.2
M4x0.7 DEPTH 6
(BOTH SIDES)
MAX TORQUE 25 IN-LB
6.56 ±0.25
IMAGE AREA
[OPTICAL DISTANCE]


DALSA


6±0.2
38 ±0.2
M4x0.7 DEPTH 6
(BOTH SIDES)
MAX TORQUE 25 IN-LB


GPIO
CONTROL
MADE IN
CANADA
STATUS
ETHERNET
POWER
12V-18V DC
(6)
(12)
(16)
(12)
(30)
(37)