


型式_Model	ピーク電流_Peak current
LFXV-PF-100SW	36A
LFXV-PF-100RD	26A

入力電圧_Input Voltage : DC 48V
 ピーク電流_Peak current : 表参照_Table reference
 質量_Mass : 0.440kg(概算_Approx.)

※常時点灯しないで下さい。この照明には点灯条件に制限があります。
 点灯条件: パルス幅 500μs以下、デューティー比1%以下
 Do not light up the illuminator continuously.
 This illuminator has some restrictions for lighting-up condition.
 Please keep strictly the duty cycle under 1% and pulse width under 500μs.

※本製品には専用ケーブル(型式:FCB-0.3-PF-W-EL4-EL9)が付属されます。
 A dedicated cable (mode:FCB-0.3-PF-W-EL4-EL9) is attached to this product.

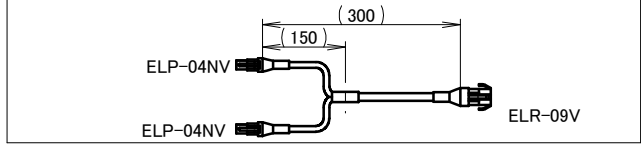

UNIT:mm

REVISION	DATE	DESCRIPTION	REVISED
000			

ISSUE DATE	SCALE	APPROVED	NAME
2022/07/21	2:3	T.OSAWA	LFXV-PF-100 series
	SHEET SIZE	CHECKED	DRAWING NAME
	A3	H.AOKI	外觀図_outline
	DESIGNED		
PROJECTION	A.FUKUMOTO	DRAWING No.	REVISION
	DRAWN	UA40649-G	000
	A.FUKUMOTO		01

CCS CCS Inc.