



ELP-09V
 ①②: 茶_Brown (+)
 ③④: 青_Blue (-)
 ⑤⑥: 茶_Brown (+)
 ⑦⑧: 青_Blue (-)
 ⑨ : NC

4面 x M3ナットスロット
 4 x Slot for M3 screw nut

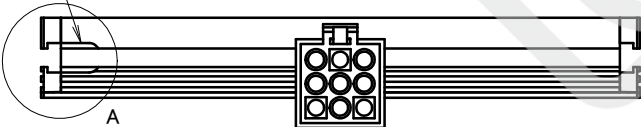


型式_Model	ピーク電流_Peak current
TH-PF-100X100SW	41A
TH-PF-100X100RD	41A

入力電圧_Input Voltage : DC 48V
 ピーク電流_Peak Current : 表参照_Table reference
 質量_Mass : 0.200kg(概算_Approx.)

※常時点灯しないで下さい。この照明には点灯条件に制限があります。
 点灯条件: パルス幅 500μs以下、デューティー比1%以下
 Do not light up the illuminator continuously.
 This illuminator has some restrictions for lighting-up condition.
 Please keep strictly the duty cycle under 1% and pulse width under 500μs.

※本製品には専用ケーブル(型式:FCB-0.3-PF-W-EL4-EL9)が付属されます。
 A dedicated cable (mode:FCB-0.3-PF-W-EL4-EL9) is attached to this product.

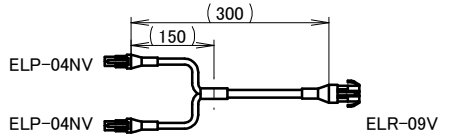

REVISION	DATE	DESCRIPTION	REVISED
001	2022/9/8	表記変更_Discription change	AFUKUMOTO

ISSUE DATE	SCALE	APPROVED	NAME
2022/07/21	1:1	T.OSAWA	TH-PF-100X100シリーズ_Series
		CHECKED	DRAWING NAME
		H.AOKI	外観図_outline
		DESIGNED	DRAWING No.
		DRAWN	UA40651-G
		AFUKUMOTO	REVISION

