

ML-13538系列

支持IF≤Φ82靶面相机

特点

- 专门匹配16K5μm, 150M相机
- 高解像力130lp/mm设计
- 极低畸变
- 支持多种相机接口，接圈简单

典型应用


- 玻璃检测
- 太阳能电池片检测
- PCB检测
- FPD检测



参数表

产品型号	焦距 [mm]	F#	靶面 [mm]	像元尺寸 /解像力	WD [mm]	倍率 [x]	TV畸变 [%]	接口	重量 [g]
ML-13538-82V70-033	133.1	3.8-22	Φ82	3.5um~5um /130lp/mm	462	0.33	0.27-0.39	V70	710
ML-13538-82V70-05	134.8				329	0.5	0.44-0.56		743
ML-13538-82V70-076	133.78				238	0.76	0.70-0.82		670

接圈图

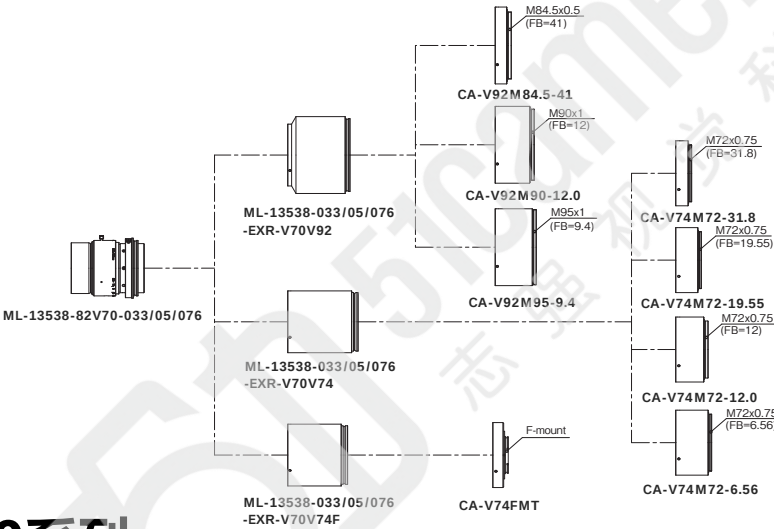

ML-120系列

支持IF≤Φ84靶面相机

特点

- 匹配高至23K3.5u, 16K5u 线扫或100M,150M大面阵相机
- 高解像力150lpmm设计
- 大靶面，IF84mm
- 高倍率覆盖1.67x~3.5x
- 部分倍率含外同轴照明模块，搭载线性光纤

典型应用

- 半导体检测
- FPD、TFT 检测
- OLED检测
- 玻璃检测



参数表

产品型号	焦距 [mm]	倍率 [x]	WD [mm]	O/I [mm]	TV畸变 [%]	相对照度 [%]	MTF	F/#	靶面 [mm]	接口	同轴 模块
ML-12012-84V92-350	122.4	3.5	25	678.5	0.03	99.5	100lp/mm	1.2-8	Φ84	V92	○
ML-12025-82V70-250-CPCL	119.17	2.5	25	549.83	-0.05	98	100lp/mm	2.5-22	Φ82	V92	○
ML-11029-84V70-200	108.5	2	92	470	0.1	96.6	130lp/mm	2.9-8	Φ84	V70	-
ML-12027-84V70-167	120.67	1.67	120	499.47	0.03	96	150lp/mm	2.7-8	Φ84	V70	-
ML-12027-84V70-167-CPCL	119.8	1.67	55	505.9	0.01	96.4	150lp/mm	2.7-8	Φ84	V70	○