


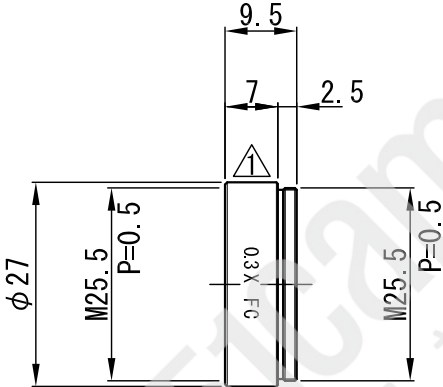

ズーム本体	ズーム本体合算倍率	WD
VSZ-0745	0.21x~1.35x	337.6mm ※フォーカス中心時
VSZ-0530	0.141x~0.9x	337.6mm ※フォーカス中心時

※同軸落射照明を使用時に、使用倍率によっては
周辺にケラレが発生することがあります。
ズームレンズとの組合せについてはご相談願います。

△×				APPROVED	CHECKED	MATERIAL 材料				—		CHAMFER 一般面取		—		QUANTITY 個数	
△×				T. A.	T. A.	TREATMENT 処理				—		FINISHING 仕上		—		—	
△×						TREATMENT CONTACT 処理接点				—		DECENTRATION 偏芯		—			
△×				DESIGNED	DRAWN	OVER 250 UP TO 1000 ±0.3 ±0.5 ±1.0 ±0.2				UNIT (mm)	ANGLE 角度	METHOD 図法	REMARK 適用（機種名）				
△×						OVER 63 UP TO 250 ±0.2 ±0.3 ±0.6 ±0.15					—		V S Z - 0 3 X				
△× 1	彫刻変更 (刻印内容修正)	16. 10. 06	M. M.	T. A.	M. Y.	OVER 16 UP TO 63 ±0.1 ±0.2 ±0.4 ±0.1				SCALE	1 / 1	NAME	外 観 図				
NO.×箇所	REVISION 訂正事項	DATE	NAME			OVER 0 UP TO 16 ±0.05 ±0.1 ±0.2 ±0.1					DATE	' 11. 04. 11	DRAW NO.	0 D M Z 0 0 7 3 A 2			
						TOLERANCES A B C S											