

可内部穿越、极细半径线缆组件-CLFP*-XX-R

产品概况


小巧型注塑的线缆组件同样具备设计和制造和测试能力,该产品可用于连接内部摄像机或面板时使用。独特的“穿越”组件设计,减少了相机在密闭空间或柜子内安装所需的空间。标准的8英寸电缆长度,完美的符合大多数的应用。不锈钢螺丝确保连接器和相机之间的紧密连接。



产品特点

- 适用于狭小空间的相机连接
- 接口注塑成型
- 柔韧的扁平结构,增加了线缆的灵活性
- 便于安装的螺母插座
- 符合ROHS

线缆规格	
外径	0.06 X 0.69 INCHES
最高温度	105 DEGREES C
外被颜色	GRAY
UL/CSA认证	YES
阻燃等级	VW-1

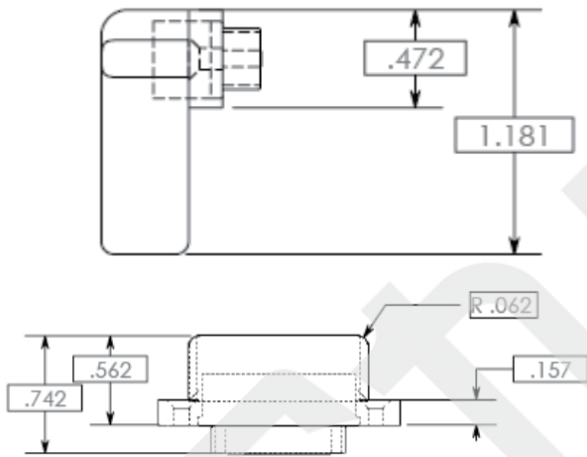

线缆规格	
线缆	26 POSITION SHIELDED RIBBON
外被材质	TPE
芯线绝缘	TPE
导体线规	30

选型信息

产品号	长度(米)	描述
CLFPU-0.2-R	0.2	CL Feed Thru RA Up
CLFPD-0.2-R	0.2	CL Feed Thru RA Down
CLFPU-0.2-RE	0.2	CL Feed Thru RA Up w/Epoxy
CLFPD-0.2-RE	0.2	CL Feed Thru RA Up w/Epoxy

CAT5E、CAT6、CAT6A高柔扭转网线组件

产品概况

我公司提供的工业高柔性GIG E 电缆设计应用于GIG E视觉机器,直接与计算机相连,无需再使用图像采集卡。此应用方案优于传统电缆可提供的范围,双屏蔽电缆确保更好的电性能,Intercon1™的高柔性CAT 5E电缆任意角度旋转扭曲测试中可以达到1200万次。另外,高强度耐用的绝缘和护套材料提供了额外的保护作用,免受水、油的腐蚀和分解及机械磨损。同时我司独特设计的上下左右的连接头方向解决了相机的有限空间问题,低角度的方向消除了局限的区域内传统直头电缆所承受的压力,即使在移动或震动状态下,翼形螺钉的特性也更可以确保画面的稳定性。



静态CAT6A	线缆规格
外径	6MM
最高温度	75°C
外被颜色	蓝
UL认证	YES
最小弯曲半径	60MM

高柔扭转CAT6A	线缆规格
外径	7MM
最高温度	75°C
外被颜色	蓝绿
UL认证	YES
最小弯曲半径	70MM

选型信息

Type 类型	Connector A 连接器 A	Connector B 连接器 B	Intercon 1 P/N 型号
高柔CAT5E	RJ45 螺钉锁定 RJ45 螺钉锁定 RJ45	RJ45 RJ45 螺钉锁定 RJ45	BF-GEVPT-XX-P BF-GEVPT-XX-PT BF-GEVP-XX-P
扭转CAT6A	RJ45 螺钉锁定 RJ45 螺钉锁定 RJ45	RJ45 RJ45 螺钉锁定 RJ45	IFC6-GEVPT-XX-P IFC6-GEVPT-XX-PT IFC6-GEVP-XX-P
静态CAT6A	RJ45 螺钉锁定 RJ45 螺钉锁定 RJ45	RJ45 RJ45 螺钉锁定 RJ45	C6-GEVPT-XX-P C6-GEVPT-XX-PT C6-GEVP-XX-P

请联系客服人员获取更多的定制信息。
XX-表示长度,米为单位。