

MER3-2440-35X2M/C

水星三代 2440 万像素 CoaXPress2.0 接口面阵相机



水星三代系列CXP2.0接口高分辨率小体积工业数字相机,具有高图像质量、低噪声、极低功耗等特点。

MER3-2440-35X2M/C相机采用全局曝光的 CMOS 感光芯片,通过CXP2.0数据接口进行图像数据的高速传输,最大传输速率可达12.5Gbit/s,支持PoCXP供电,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性、高传输速度、高图像质量的工业数字相机产品。


应用领域

新能源检测、PCB 检测、装配验证以及消费电子等领域。

功能特性

- 序列控制功能支持曝光、增益等参数配置
- 彩色相机支持环境光源预设、颜色转换、饱和度、色相功能
- 亮度、对比度、Gamma、锐化、平场校正功能
- 自动黑电平、查找表、参数组、计数器和定时器功能
- 支持大恒图像以及第三方图像采集卡

光谱响应

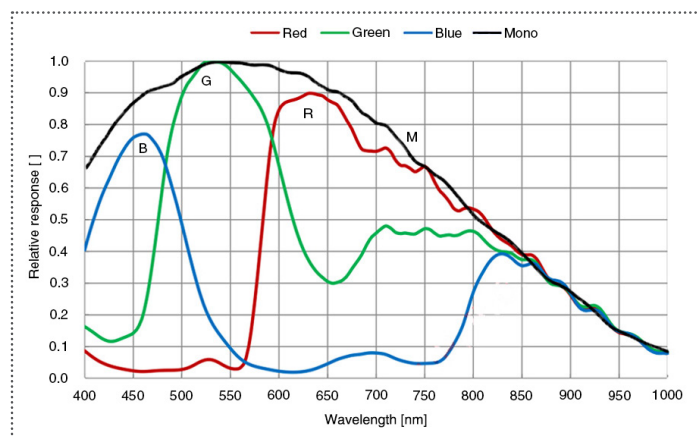

规格参数

型号	MER3-2440-35X2C	MER3-2440-35X2M
分辨率	5320(H) × 4600(V)	
传感器	Sony IMX540 Global shutter CMOS	
靶面尺寸	1.2"	
像元尺寸	2.74μm × 2.74μm	
帧率	35.10 fps	
模数转换精度	8 bit, 10 bit, 12 bit	
像素深度	8 bit, 10 bit, 12 bit	
黑白 / 彩色	彩色	黑白
像素格式	Bayer RG8 / Bayer RG10 / Bayer RG12	Mono8 / Mono10 / Mono12
信噪比	Bayer RG8: 40.145 dB Bayer RG10: 40.278 dB Bayer RG12: 40.205 dB	Mono8: 40.149 dB Mono10: 40.175 dB Mono12: 40.311 dB
曝光时间	极小: 1μs ~ 2.4μs, 实际步长: 0.1μs; 标准: 3μs~1s, 实际步长: linetime	
增益	AnalogALL: 0dB ~ 24dB; 默认值 0dB, 步长 0.1dB	
Binning	不支持	Sensor: 1×1, 2×2
像素抽样	Sensor: 1×1, 2×2	
同步方式	外触发, 软触发	
采集模式	单帧采集, 连续采集, 软触发采集, 外触发采集, CXP 触发采集	
镜像翻转	水平镜像, 垂直镜像	
I/O 接口	1 路光耦隔离输入, 2 路双向 GPIO	
数据接口	CXP-12 × 1(HDBNC)	
供电要求	PoCXP 供电	
额定功率	3.593 W @ PoCXP	3.551 W @ PoCXP
工作温度	0° C ~ +45° C	
储存温度	-20° C ~ +70° C	
工作湿度	10% ~ 80%	
散热方式	无主动散热, 可配装散热翅	
镜头接口	C	
机械尺寸	29(W) × 29(H) × 34(L) mm (不含 C 接口长度、航插长度)	
重量	60g	
软件	支持大恒图像采集卡以及第三方图像采集卡配套软件	
操作系统	Win7 / Win8 / Win10 / Win11	
认证 / 标准	CE, RoHS, FCC, ICES, UKCA, CoaXPress2.0, GenICam	

