



- 超紧凑机身
- 超实惠
- 以太网供电
- Sony IMX265 传感器

以小见大

超紧凑型千兆网接口相机

Mako G-319 搭载 Sony IMX265 传感器，在 37.6MP 分辨率下速度可达 3.2 帧/秒。

Mako G 相机兼容千兆网接口，且配备紧凑、坚固的工业级外壳，价格极具吸引力。其中多款机型配备各种高级功能，如精准时间控制协议 (PTP)、以太网触发 (ToE) 动作指令和以太网供电 (PoE)。RJ45 螺纹接口连接器和多路输入/输出便于系统直接集成。Mako G 相机提供近红外版 (NIR) 和偏光版两种版本供客户选择。

Easy software integration with Allied Vision's **Vimba Suite** and compatibility to the most popular **third party image-processing libraries**.

See the **Modular Concept** for lens mount, housing variants, optical filters, case design, and other modular options. See the **Customization and OEM Solutions** webpage for additional options.


性能参数

Mako G-319	
接口	IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)
分辨率	2064 (H) × 1544 (V)
Spectral range	300 to 1100 nm
传感器	Sony IMX265
传感器类型	CMOS
快门种类	Global shutter
传感器尺寸	Type 1/1.8
像元尺寸	3.45 μm × 3.45 μm

Mako G-319

Lens mounts (available)	C-Mount, CS-Mount, S-Mount
最大满帧帧率	37.6 fps
ADC	12 Bit
缓存 (RAM)	64 MByte
非易失性内存 (Flash)	1024 KByte (for selected models only)
成像性能	
成像性能数据是基于欧洲机器视觉协会 (EMVA) 1288 发布的 3.1 版图像传感器和像机特征描述标准中的评估方法。测量值是在没有光学滤波片的全分辨率下，测量单色模型的典型值。请联系销售或工程师了解更多信息。	
在波长为 529nm 下，量子转换效率	63 %
暗噪声	1.8 e ⁻
饱和电子数	10600 e ⁻
动态范围	72.7 dB
绝对灵敏度阈值	2.5 e ⁻
输出	
Bit 位数	8/12 Bit
黑白像素格式	Mono8, Mono12, Mono12Packed
YUV 彩色像素格式	YUV411Packed, YUV422Packed, YUV444Packed
RGB 彩色像素格式	RGB8Packed, BGR8Packed
原始像素格式	BayerRG8, BayerRG12, BayerRG12Packed
通用输入输出口 (GPIOs)	
光耦 I/Os	1 input, 3 outputs
工作条件/尺寸	
工作温度	+5 °C to +45 °C housing temperature
电源要求 (DC)	12 to 24 VDC AUX or 802.3at Type 1 PoE
功耗	2.3 W at 12 VDC; 2.6 W PoE
重量	80 g (with C-Mount)
尺寸 (L × W × H in mm)	60.5 × 29.2 × 29.2 (including connectors)
符合规范	CE: 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU, including amendment 2015/863/EU (RoHS); FCC Class B; CAN ICES-003

量子转换效率

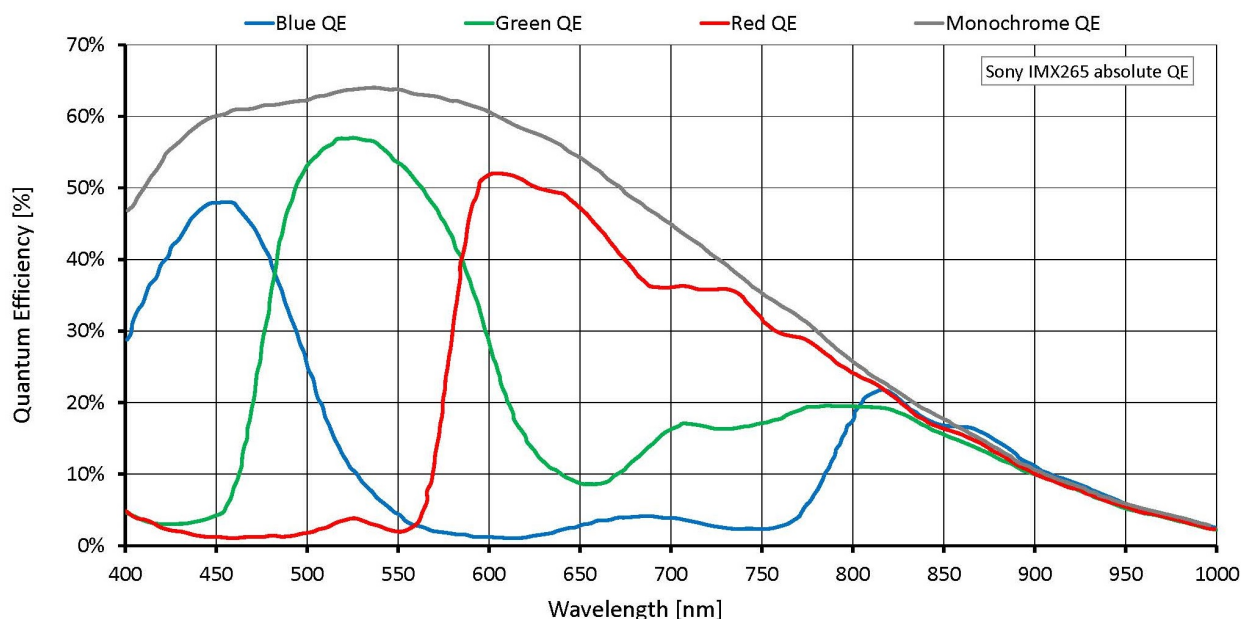


特性

- 相机温度监控
- 柱坏点屏蔽
- 感兴趣的图像区域 (ROI), 适用于自动功能的单独感兴趣的图像区域
- 自动增益 (手动增益控制: 0 – 40 dB; 0.1 dB increments)
- 自动曝光时间 (手动控制曝光时间: 46 μ s – 85.89 s; 16.5 μ s increments)
- 自动白平衡
- LUTs (1) (可编程)
- Gamma 校正
- 色调、饱和度、色彩校正
- 流字节/秒 (便捷的带宽控制)
- 流保持
- 同步输出模式: 触发准备、输出、曝光、读出、成像、闪光灯、GPO
- 事件通道
- 大容量数据
- 可保存的用户设置

- IEEE1588 精确时间协议
- 通过以太网触发 (ToE) 操作命令
- Non-volatile memory 1024 KByte (for selected models only)

外形尺寸

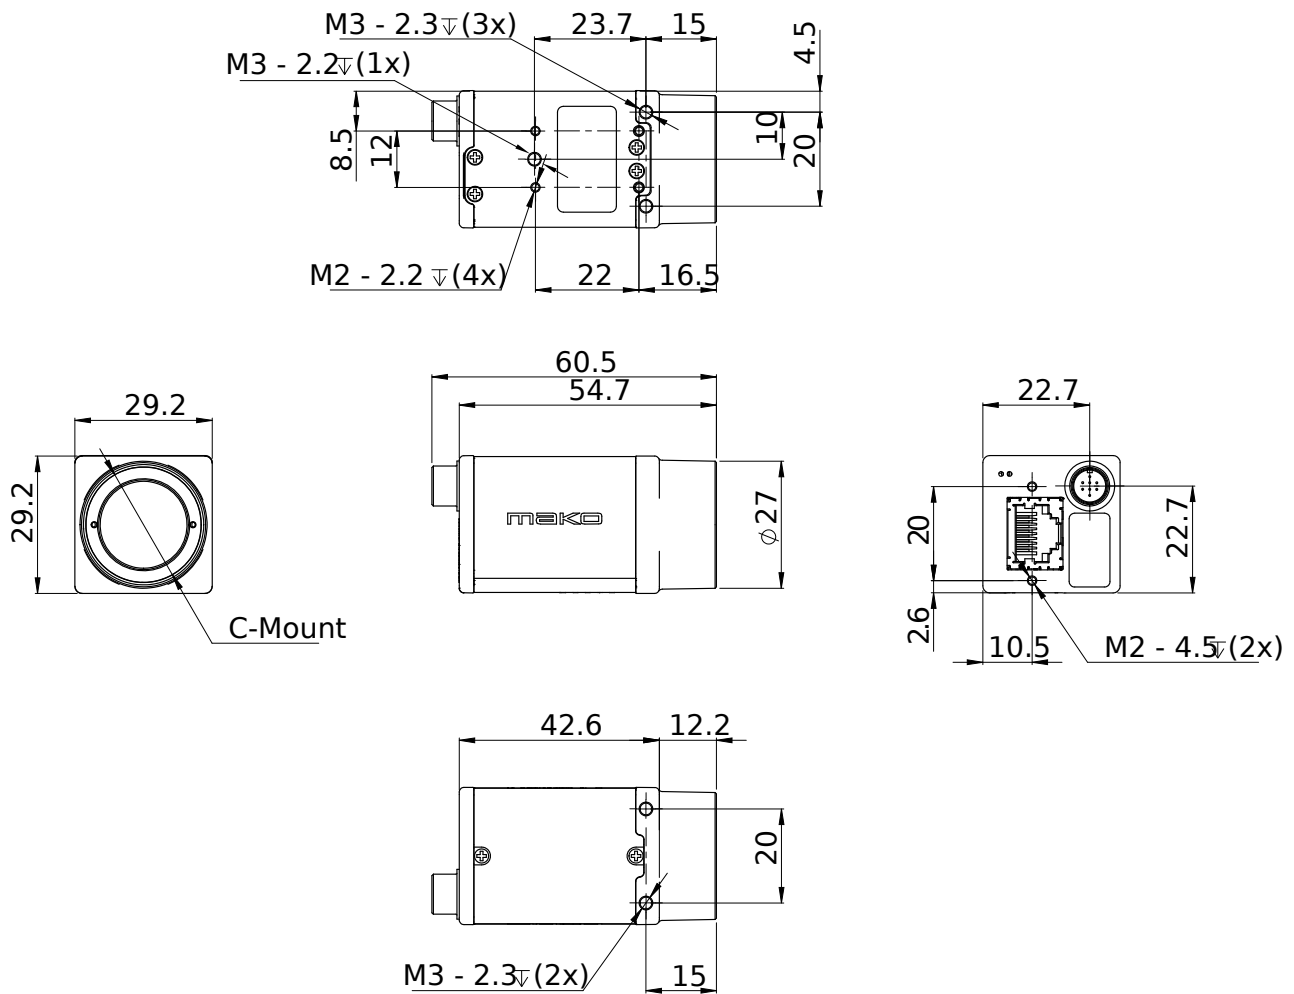

应用场景

Mako 是一款实惠的工业用 GigE 相机，具有紧凑的机身尺寸。适用于所有典型机器视觉应用：

- 机器人
- 质量控制
- 检测、监控



- 工业成像
- 机器视觉
- 后勤