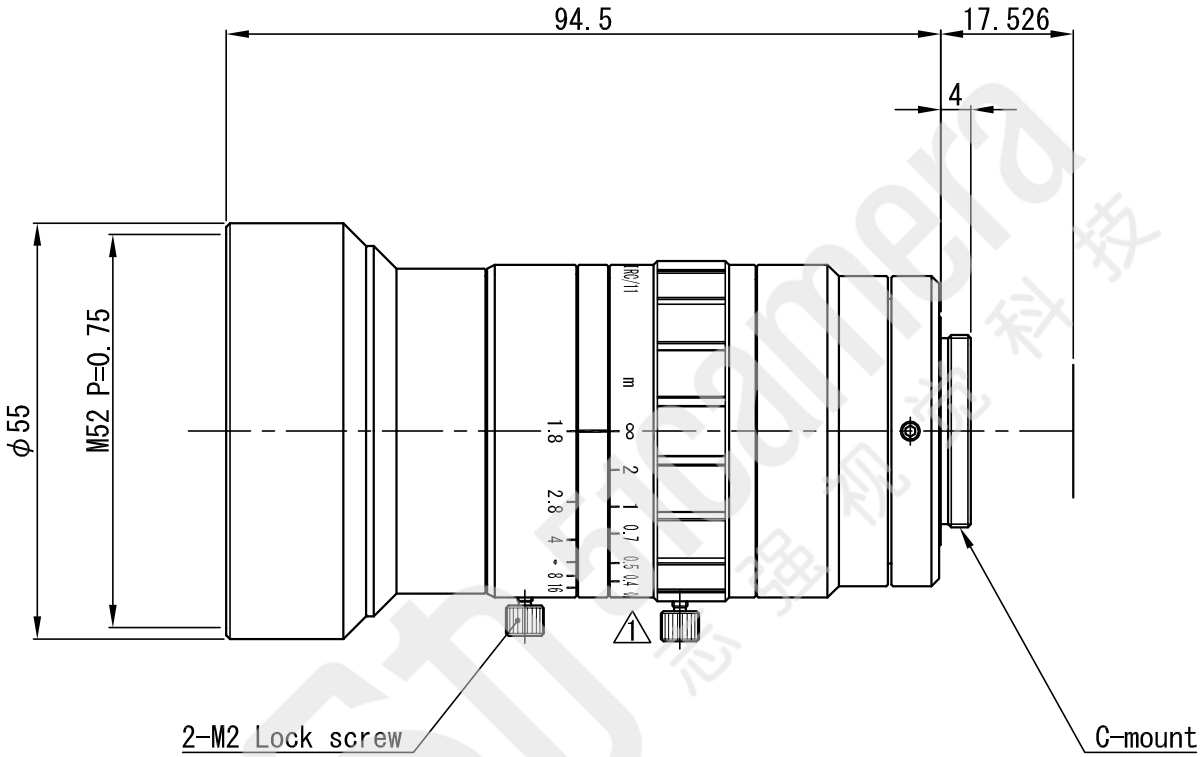

△×				APPROVED	CHECKED	MATERIAL 材料		–	CHAMFER 一般面取	–	QUANTITY 個数				
△×				T.A.	T.A.	TREATMENT 処理		–	FINISHING 仕上	–					
△×						TREATMENT CONTACT 処理接点		–	DECENTRATION 偏芯	–					
△×				DESIGNED	DRAWN	OVER 250 UP TO 1000	±0.3	±0.5	±1.0	±0.2	UNIT(mm)	ANGLE 角度	METHOD 図法	REMARK 適用（機種名）	
						OVER 63 UP TO 250	±0.2	±0.3	±0.6	±0.15		–		VS-H1218-IRC/11	
⚠1	×1 ロックビス変更	'18.06.25	T.S.	T.A.	T.S.	OVER 16 UP TO 63	±0.1	±0.2	±0.4	±0.1	SCALE	1/1	NAME	外観図	
NO.×箇所	REVISION 訂正事項	DATE	NAME			OVER 0 UP TO 16	±0.05	±0.1	±0.2	±0.1	DATE	'17.11.24	DRAW NO.	ODSV0166D2	
						TOLERANCES	A	B	C	S					