


品番	品名	材料	個数	記事
----	----	----	----	----

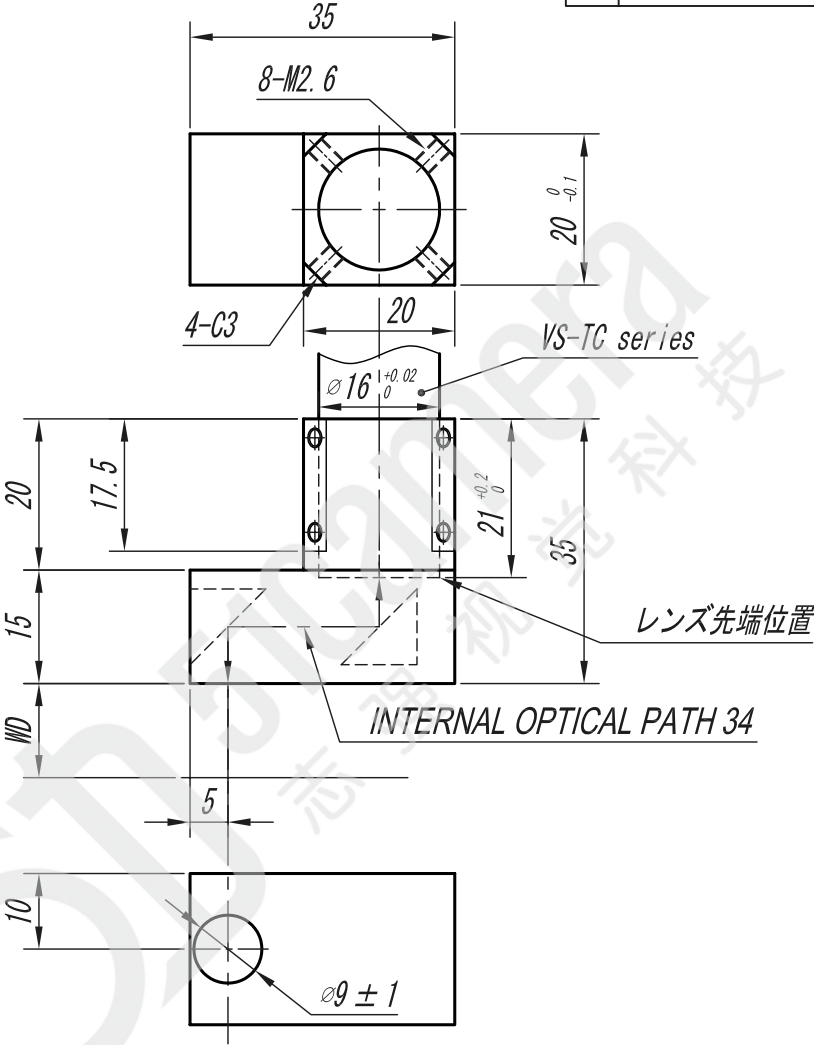

※セットビス クロックボミ先 挿入2ヶ所×2段

△				APPROVED	CHECKED	MATERIAL 材料			FINISH/ROUGHNESS 仕上程度			HEAT TREATMENT 熱処理			SURFACE TREATMENT 表面処理			QUANTITY 個数
△				J. A.	T. A.													
△						OVER 250 UP TO 1000	±0.3	±0.5	±1.0	±0.2	UNIT (mm)	ANGLE 角度	METHOD 図法	REMARK 適用（機種名）				
△						OVER 63 UP TO 250	±0.2	±0.3	±0.6	±0.15				VS-PZ16-0F5				
△				DESIGNED	DRAWN	OVER 16 UP TO 63	±0.1	±0.2	±0.4	±0.1								
△				T. T.	T. M.	OVER 0 UP TO 16	±0.05	±0.1	±0.2	±0.1	SCALE	1 / 1	NAME	外 観 図				
	DATE	EXCH NO.	REVISION 変更記事			TOLERANCES	A	B	C	S	DATE	' 04.04. 12	DRAW NO.	0DPZ0006A1				