



MML4-ST40D / ST40

MML-Standard





Drawing No. A03748/A03771



レンズ形式	Lens Type	Fixed Magnification Object Side Telecentric Lens
光学倍率	Magnification	4.00
焦点距離 (mm)	Focal Length	7.10
有効Fno	Effective Fno	28.50
NA	Numerical Aperture	0.070
WD/OD (mm)	Working/Object Distance	40.9/41.5
O/I (mm)	Object to Image Distance	103.90
鏡筒長 (mm)	Mechanical Tube Length	45.5
レンズバック (mm)	Lens Back	19.82
被写界深度 (mm)	DOF @PCoC $\phi 0.04\text{mm}$	0.140
分解能 (μm)	Resolution @ $\lambda=550\text{nm}$	4.8
前側/後側主点位置 (mm)	Front/Rear Principal Position	-32.63/-15.80
入射/出射瞳位置 (mm)	Entrance/Exit Pupil Position	444,047.31/-8.71
入射/出射瞳径 (mm)	Entrance/Exit Pupil Diameter	62,378.88/1.00
テレセントリシティ (deg.)	Telecentricity	0.001(1/3 Inch) 0.002(1/2 Inch) 0.002(1/1.8 Inch) 0.005(2/3 Inch)
光学ディストーション (%)	Optical Distortion	0.035(1/3 Inch) 0.035(1/2 Inch) 0.035(1/1.8 Inch) -0.197(2/3 Inch)
周辺光量比 (%)	Relative Illumination	99.96(1/3 Inch) 100.26(1/2 Inch) 100.62(1/1.8 Inch) 102.07(2/3 Inch)
質量 (g)	Weight	36.0/31.0
マウント	Mount	C Mount
イメージサークル径 (mm)	Image Circle	$\phi 11$
最大適合カメラ	Largest Compatible Camera	2/3 Inch

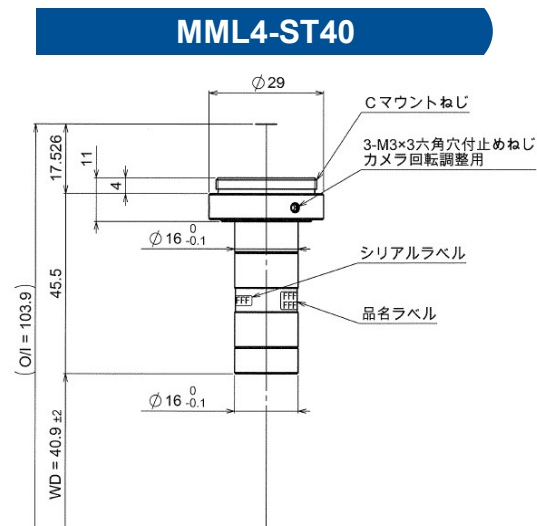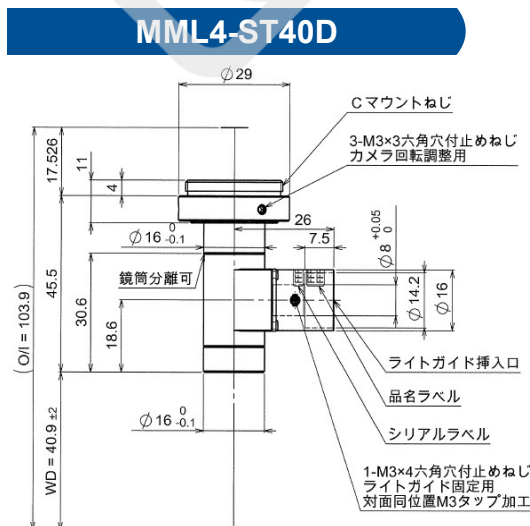

1/2 Inch

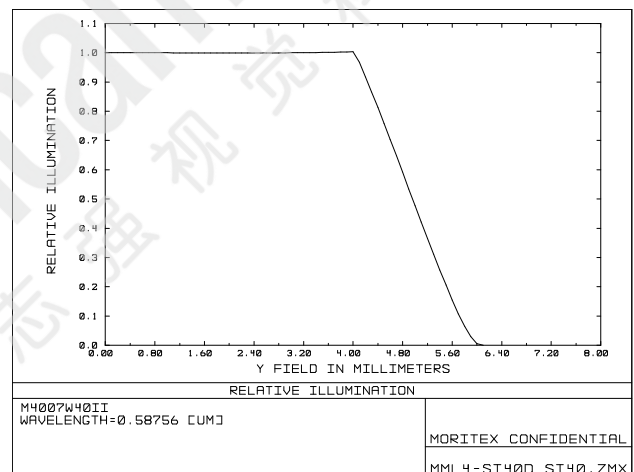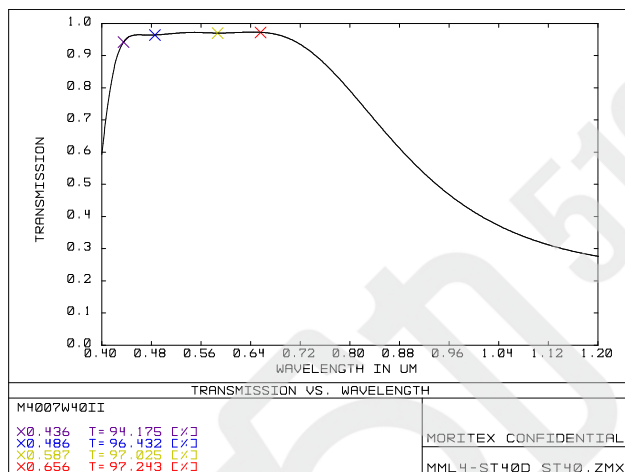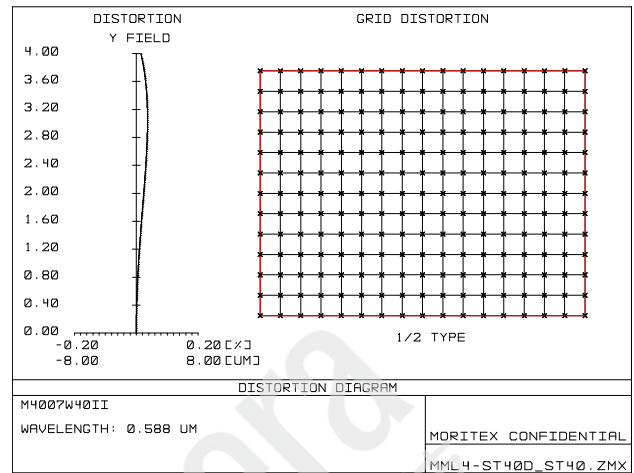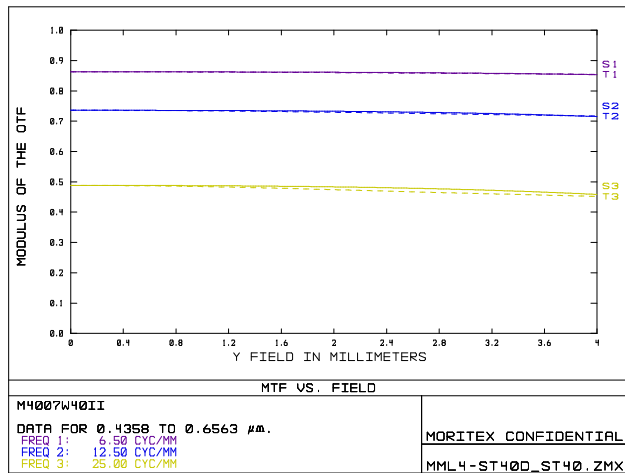

内容は、通知なしに随時変更されることがあります。

The content is subject to change at any time without notification.

株式会社 **モリテックス** MORITEX Corporation





Technology center Lens design & Development technology

TEL +81 (0)48-218-2534 moritex.mvs@moritex.com

FAX +81 (0)48-462-6713 www.moritex.com

MORITEX
Vision Creating Value

2/3 Inch

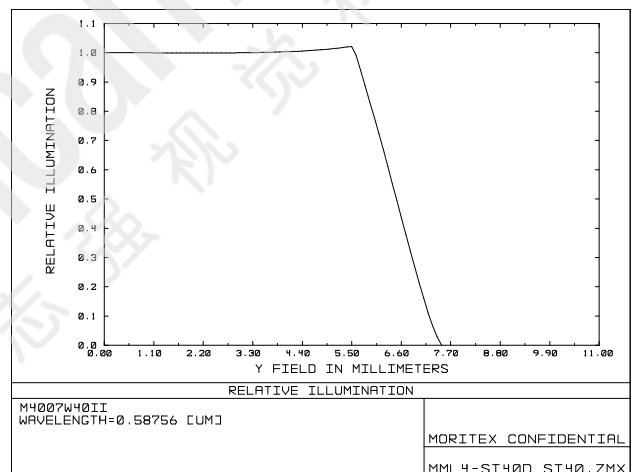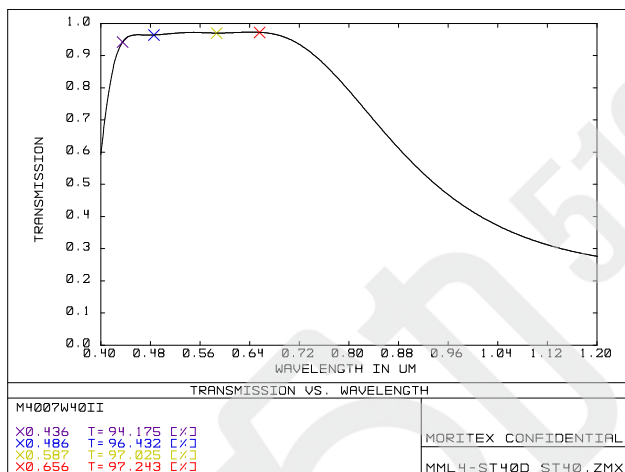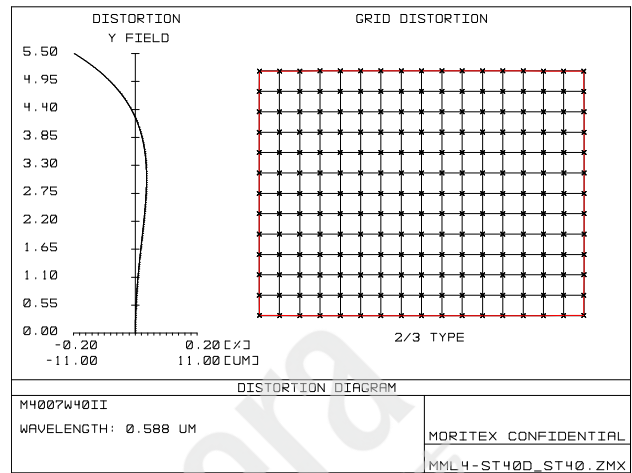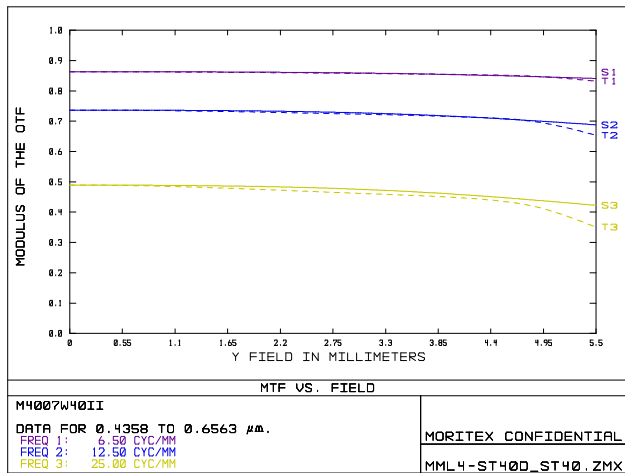

内容は、通知なしに随時変更されることがあります。

The content is subject to change at any time without notification.

株式会社 **モリテックス** MORITEX Corporation

Technology center Lens design & Development technology

TEL +81 (0)48-218-2534 moritex.mvs@moritex.com

FAX +81 (0)48-462-6713 www.moritex.com

MORITEX
Vision Creating Value