


icore

ILS-RGB20A-COA

Innovation to the Core

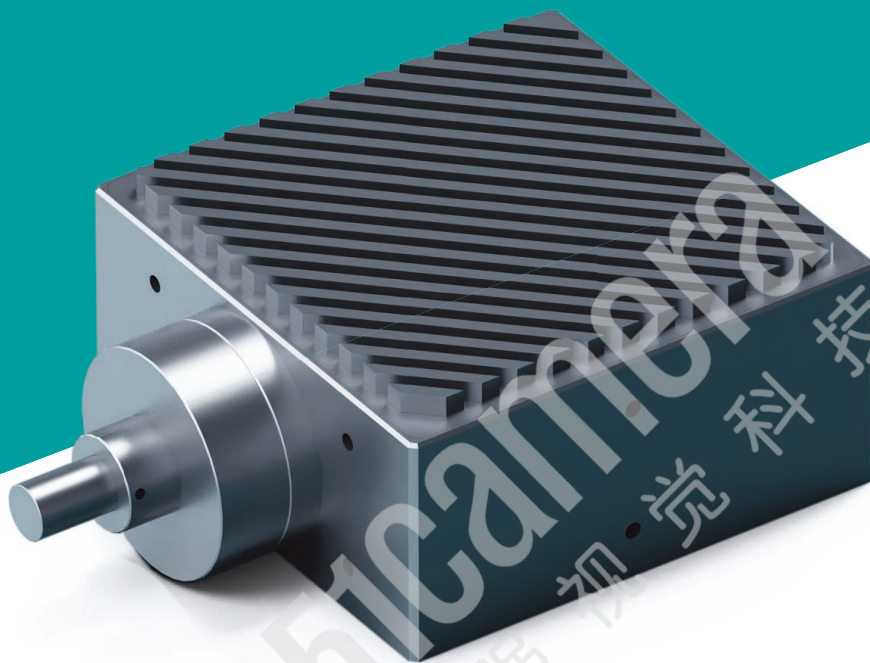

iLight

RGB点光源同轴

性能特点

- 同轴照明光源
- 高倍率照明光源
- 点照明光源
- 远心与物镜镜头照明光源
- 节省空间和能源
- 与iPulse最佳匹配


应用场景

- FPD 检测
- 薄膜检测
- 晶圆检测
- PCB 检测
- 玻璃检测


规格

	波长	电流 (连续/脉冲)	控制器
Red	613nm	4A / 40A(@20 μs), 20A(@100 μs)	IP-4P4S-3C IP-4P4S-50A
Green	555nm	5A / 50A(@20 μs), 40A(@100 μs)	
Blue	455nm	5A / 50A(@20 μs), 40A(@100 μs)	

Benefit

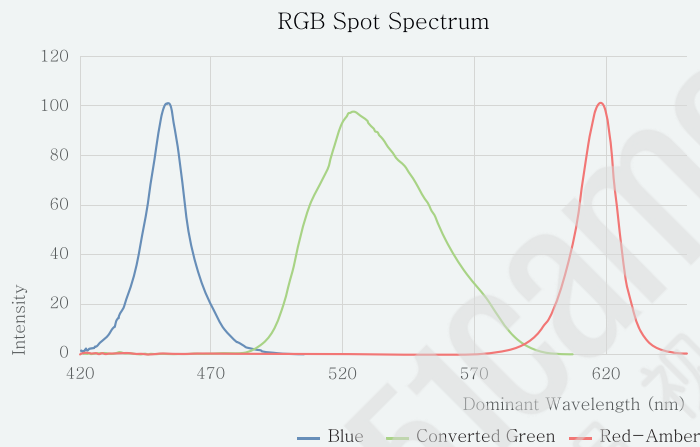

RGB Spot



独立通道控制
实现多样化的颜色输出

尺寸图 (mm)

