


L系列线阵相机


L5087CT370

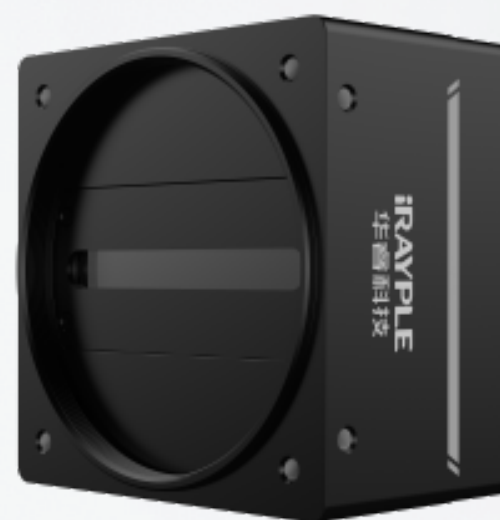

功能特性

- 万兆网接口，提供10Gbps有效带宽；
- 支持外部触发，自由运行等多种触发模式；
- 支持伽马矫正,LUT等 ISP 功能；
- 兼容GigE Vision协议及GenICam标准；
- 支持DC12-24V宽压供电；
- 符合CE,FCC,UL,RoHS认证；
- 真彩多线模式。

结构尺寸图 (mm)

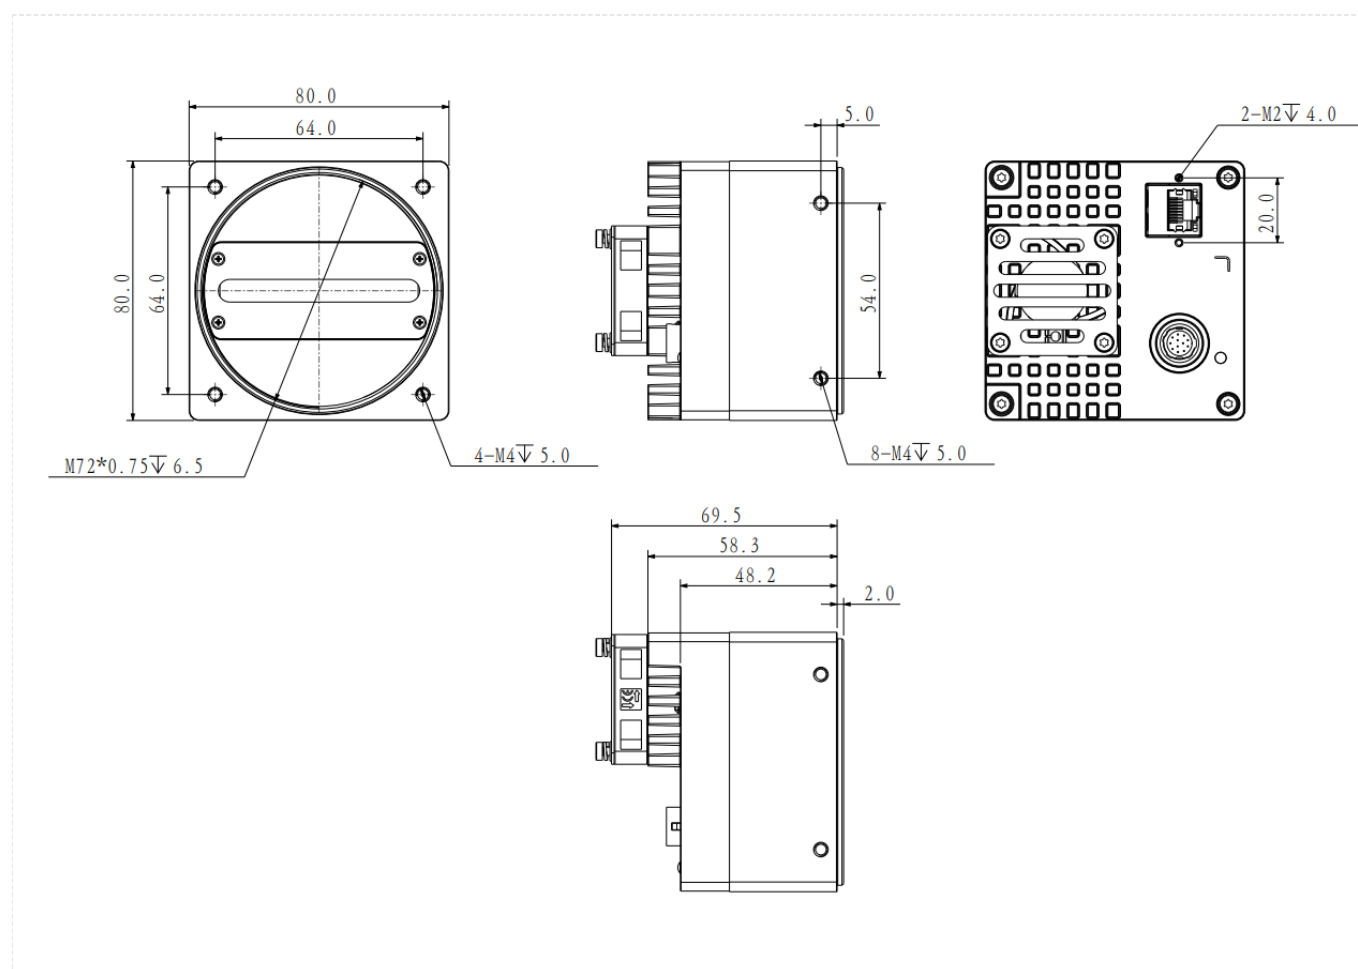

技术参数

型号		L5087CT370
基本参数	传感器	8K
	传感器类型	CMOS
	快门类型	Global
	分辨率	8192 × 3
	行频	48 kHz
	位深	12
	黑白/彩色	彩色
	像元	7 μm × 7 μm
图像参数	像素	8192 × 3
	信噪比	40 dB
	动态范围	63.3 dB
	图像格式	RGB8
	Binning	支持
	Decimation	不支持
	ROI	支持
	X翻转	支持
	Y翻转	不支持
	增益	1~32
	伽马	范围0~4，支持LUT
	快门曝光	4μS~100mS
	图像采集模式	软触发/IO触发/自由运行
	FPN	支持
性能参数	配置通道	支持2组用户自定义配置保存
	缓存	不支持
接口参数	接口	10Gige
	GPIO接口	4路差分输入输出，1路光耦隔离输入输出
	镜头接口	M72
电源参数	供电方式	通过12芯Hirose接口供电,DC12V~24V
	功耗	14W
结构参数	产品尺寸	80mm × 80mm × 48.25mm(不含镜头座和后壳接口)
	净重	520 g
环境参数	储存温度	-30℃~+80℃

型号		L5087CT370
环境参数	工作温度	-30℃~+50℃

接口定义

颜色	引脚	信号	方向	用途	
				差分模式	单端模式
	1	GND	-	电源地	
	2	VIN	-	相机电源	
	3	LINE1+	输入/输出	同相输入/输出	输入/输出
	4	LINE1-	输入/输出	反相输入/输出	悬空（不连接）
	5	GND	-	信号地	
	6	LINE2+	输入/输出	同相输入/输出	输入/输出
	7	LINE2-	输入/输出	反相输入/输出	悬空（不连接）
	8	GPIO	输入/输出	（非隔离软件可配置输入输出I/O）	
	9	LINE3+	输入/输出	同相输入/输出	输入/输出
	10	LINE3-	输入/输出	反相输入/输出	悬空（不连接）
	11	LINE4+	输入/输出	同相输入/输出	输入/输出
	12	LINE4-	输入/输出	反相输入/输出	悬空（不连接）
	外壳	屏蔽地	外壳	与编码器线缆屏蔽层相连	



光谱曲线图

